



SÉLECTION CONFORT SÉCURITÉ

CHAUSSURES DE TRAVAIL



L'ÉQUIPEUR
COMMERCIAL

LA SÉCURITÉ EST NOTRE MÉTIER



A background image of a workshop or industrial setting. On the left, a person's legs and feet are visible, wearing dark work pants and heavy-duty black safety boots. They are standing on a concrete floor. In the background, there are various industrial equipment, including a green metal cart with wheels, a blue metal structure, and a large grey trash bin. The overall scene is brightly lit, suggesting an indoor industrial environment.

VOUS AIMEZ VOTRE TRAVAIL AUTANT QUE VOUS AIMEZ VOS BOTTES DE TRAVAIL.

C'est pourquoi L'Équipeur commercial propose les bonnes chaussures pour le travail que vous aimez. Peu importe votre préférence, des bottes à bout en acier, sans métal ou en caoutchouc prêtes pour le temps glacial, nous proposons les bottes de travail dont vous avez besoin.

Proposer les bonnes chaussures pour les lieux de travail du pays est notre passion et nous sommes passionnés par nos bottes! Nous sommes le distributeur exclusif de Dakota, la marque n° 1 au Canada, et d'autres favoris comme Kodiak^{MD}, Terra^{MD}, Timberland^{MD}, Helly Hansen^{MD} et bien plus. Nous proposons des chaussures offrant les toutes dernières innovations comme la semelle Tarantula Anti-Slip^{MD} avec la technologie Green Diamond ou la technologie J-Step^{MD} pour que vous puissiez travailler et rester debout toute la journée.

Parlez à votre conseiller des ventes L'Équipeur commercial à propos des besoins en chaussures de votre entreprise. Ça pourrait être le début d'une belle relation.

TABLE DES MATIÈRES

BOTTES, 8 po 3

METGUARD 15

BOTTES, 6 po 17

BOTTES DE RANDONNÉE 23

CHAUSSURES TOUT-ALLER 29

ANTIDÉRAPANTES 37

EN CAOUTCHOUC 41

CHAUSSURES D'HIVER 47

CHAUSSURES POUR FEMMES 51

RENSEIGNEMENTS SUR
LES CHAUSSURES 61

Sécurité de haut en bas

Les membres de votre équipe ne devraient jamais se demander si les chaussures qu'ils portent les protègent correctement.

Lorsque la sécurité est chose acquise, tout le monde peut se concentrer sur son travail. C'est pourquoi, presque chaque paire de bottes de travail que nous proposons est dotée de bout en acier ou en composite homologué CSA classe 1 et de plaque pour assurer une solide protection.

Trouvez votre paire favorite de bottes Dakota, Terra, Carhartt, Timberland, Red Wing, Kodiak et autres ici même.

Bottes de travail
8 po

MODÈLE :
5ANADKAB08128QC

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

DAKOTA

8128

Bottes de travail antidérapantes et imperméables

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

Travaillez en toute confiance avec ces bottes de travail entourées de deux rangées de collier denier. Ces bottes larges sont contruites pour les travailleurs des secteurs de la construction, des métiers ainsi que les opérateurs d'équipement. Faites d'une trépointe Goodyear robuste, elle est munie d'une membrane imperméable et perméable à l'air pour assurer le confort et absorber l'humidité même par temps mouillé. Des bottes solides à l'extérieur, la semelle d'usure est dotée d'une semelle intérieure rembourrée amovible qui procure du confort et de la durabilité dans tout lieu de travail.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur imperméable.

Duratoe^{MD} en TPUR.

Doublure Aerospace^{MD} noire avec 200 g d'isolant T-Max^{MD}.

Membrane imperméable et perméable à l'air HD3^{MD}.

Semelle intérieure confortable à rembourrage en PU.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip^{MD} à trépointe.



* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
5ANADK2-8006

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

DAKOTA

BAPC 8 po Bottes de travail BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir effleuré.

Duratoe^{MD} en PU.

Doublure Dri-Tec[®] perméable à l'air et évacuant l'humidité avec 200 g d'isolant T-Max[®].

Assise plantaire en EVA rembourrée amovible.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip[®].



MODÈLE :
5ANADK5-8877

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

DAKOTA

877

Botte de travail BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir de buffle.

Duratoe^{MD} en TPUR.

Contrefort résistant à l'abrasion.

Doublure en tissu maille perméable à l'air absorbant l'humidité.

200 g d'isolant T-Max^{MD}.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip[®].



* Disponibles du
Centre de distribution



**NOUVEAU
MODÈLE
POUR
2017**

MODÈLE :
5ANADK5-8529

POINTURES : 7 à 12, 13, 14, 15, 16, 17



DAKOTA

529

Bottes de travail BAPA à trépointe injectée

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur.

Bout en TPUR « 529 » Duratœ^{MD}

Doublure DriTec^{MD} perméable à l'air et absorbant l'humidité avec 200 g d'isolant T-Max^{MD}.

Fabrication à trépointe en polyuréthane souple.

Semelle intercalaire en Rubberlon.

Semelle d'usure rembourrée en caoutchouc

Tarantula Anti-Slip^{MD}.

* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
5ANADK5-8529WP

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15



DAKOTA

529 HD3

Bottes de travail BAPA à trépointe injectée HD3

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir rétro imperméable.

Bout en TPUR « 529 » Duratœ^{MD}.

Doublure Dri-Tec^{MD} perméable à l'air et évacuant l'humidité avec 200 g d'isolant T-Max^{MD}.

Membrane imperméable et perméable à l'air HD3^{MD}.

Semelle intercalaire en Rubberlon.

Semelle d'usure rembourrée en caoutchouc Tarantula Anti-Slip^{MD}.

* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
5ANADK3-8557

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

DAKOTA

557

Bottes de travail BAPC Vibram HD3

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

En cuir pleine fleur de première de qualité imperméable, ces bottes de travail résistantes aux intempéries sont munies d'une semelle d'usure en caoutchouc Vibram^{MD} Fire and Ice^{MD} à trépointe Goodyear complète pour une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes. Elles sont recommandées pour un usage général et pour les travailleurs du secteur de la construction et des métiers spécialisés. Les embouts Duratœ^{MD} en TPUR placés sur les embouts d'acier protègent la partie la plus exposée à l'usure des bottes. L'isolant T-Max^{MD} permet la régulation de température, alors que le traitement antimicrobien Freshtech^{MD} élimine les odeurs et les bactéries. Conçues pour le confort, ces bottes sont dotées d'assises plantaires Ortholite et de semelles intercalaires denses et souples en PVC amovibles.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige haut de gamme en cuir pleine fleur imperméable.

Duratœ^{MD} en TPUR.

Doublure Aeromesh perméable à l'air avec envers du quartier doublure renforcé.

Mousse viscoélastique avec membrane imperméable HD3.

200 g d'isolant T-Max^{MD}.

Semelle d'usure en caoutchouc Vibram^{MD} Fire & Ice^{MD}.



* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
5ANADK5-8106XT

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



X-TOE

Bottes de travail BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur.

X-TOE™ (bout en acier extérieur se montant à l'extérieur de la tige).

Duratoe™ en TPUR.

Doublure perméable à l'air et évacuant l'humidité.

Assise plantaire amovible en polyuréthane.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip®.



* Disponibles du
Centre de distribution

MODÈLE :
5ANADK3-8517

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17



517

Bottes de travail BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir de buffle havane.

Très grand bout renforcé pour un ajustement plus large.

Doublure perméable à l'air en tissu maille avec 200 g d'isolant T-Max®.

Semelle intérieure amovible Ortholite™.

Système d'assise plantaire et de semelle à couches multiples absorbant les chocs.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip®.



* Disponibles du
Centre de distribution

MODÈLE :
080-410QC-AS

POINTURES : 7,8 À 11, 12, 13, 14, 15



MAMMOTH

Bottes de travail injectées BCPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Recommandées pour les travailleurs des secteurs de métiers spécialisés, d'entreposage ou de fabrication, ces bottes en cuir durables garderont vos pieds confortables toute la journée et assureront leur sécurité durant tout le quart de travail. Le modèle haut à lacets est muni d'une doublure à mailles perméable à l'air pour garder vos pieds au sec et met en vedette des bouts et des semelles testés contre l'impact. Les semelles Tarantula Anti-Slip™ offrent une prise supérieure pour une adhérence améliorée.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur.

Duratoe™ en TPUR.

Doublure Dri-Tec® perméable à l'air et évacuant l'humidité avec 200 g d'isolant T-Max™.

Semelle intérieure amovible Ortholite™.

Semelle intercalaire légère et souple en PU injecté.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip®.



* Disponibles du
Centre de distribution

MODÈLE :
5ANADK5-8537

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



QUAD COMFORT de 8 po BALPC

Bottes de travail BAPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Ces bottes de sécurité en cuir Dakota ont des parois latérales renforcées et de plaques de protection non métalliques résistantes aux perforations Armour Flex+ pour protéger les pieds sur les lieux de travail affairés. Isolées pour permettre de travailler par temps froids et dotées de doublures Aeromesh perméables à l'air et de propriétés antimicrobiennes. Les bottes ont des semelles intercalaires rembourrées, amortissantes et des semelles intérieures en polyuréthane avec conduits d'air amovibles vous permettant de porter une semelle orthopédique personnalisée.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir à parois latérales renforcées en Kevlar.

Duratoe™ en TPUR.

Doublure perméable à l'air en tissu Aeromesh avec 200 g d'isolant T-Max®.

Semelle intérieure amovible en polyuréthane avec conduit d'air.


Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip®.



* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
5ANADK080-523BA
POINTURES : 6 à 11, 12, 13, 14



IRONWORKER

Bottes de travail doublées BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

Le bout et la plaque en acier de ces bottes en font un choix solide pour les métallos et les gréeurs d'acier. Elles sont dotées d'une semelle d'usure en caoutchouc à talon compensé qui résiste à l'huile pour assurer une sécurité accrue. L'intérieur est muni d'un isolant Thinsulate^{MC} pour garder vos pieds au chaud lorsque vous travaillez à l'extérieur dans des conditions difficiles. De plus, le traitement antimicrobien FreshTech^{MD} intégré de Mark's / L'Équipeur permet de garder vos pieds et vos bottes frais pendant plus longtemps, pour assurer un confort à long terme.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur huilé avec système de laçage jusqu'aux orteils.


Bout en cuir Duraguard^{MD}.

Doublure perméable à l'air en tissu maillé avec envers en mousse et isolant.

Semelle d'usure en caoutchouc à talon compensé.



MODÈLE :
5ANADK8024B
POINTURES : 7 à 11, 12, 13



IRONWORKER

Bottes de travail non doublées BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

Le bout et la plaque en acier de ces bottes en font un choix solide pour les métallos et les gréeurs d'acier. La semelle d'usure en caoutchouc à talon compensé résiste à l'huile pour assurer une sécurité accrue.

Notre traitement antimicrobien FreshTech^{MD} exclusif assurera que vos pieds et vos bottes restent frais pendant plus longtemps. Conçues pour les journées à activités robustes au travail, elles sont munies d'une tige en cuir pleine fleur huilé solide et robuste.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur huilé avec système de laçage jusqu'aux orteils.

Bout en cuir Duraguard^{MD}.

Non doublées.

Semelle d'usure en caoutchouc à talon compensé.



MODÈLE :
5ANADK3-8011
POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14, 15



QUAD BALLISTIC

Bottes de travail BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Avec une tige robuste en nylon balistique et en cuir Helcore, ces bottes offrent la protection recommandée aux travailleurs dans des secteurs exigeants comme la foresterie.

L'isolant T-Max^{MD} offre une chaleur perméable à l'air pour un usage tout au long de l'année, alors que le traitement antimicrobien FreshTech^{MD} garde les bottes fraîches pendant plus longtemps. L'assise plantaire quadruple densité et la semelle intercalaire en polyuréthane injecté procurent un soutien et un confort à vos pieds. Ces bottes ont des semelles d'usure antidérapantes et des embouts Duratoe en PU pour assurer la durabilité.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en nylon balistique et cuir Helcore^{MD}.

Bout en polyuréthane Duratoe^{MD}.

Doublure perméable à l'air et absorbant l'humidité avec isolant T-Max^{MD}.

Assise plantaire quadruple densité amovible.

Semelle intercalaire en polyuréthane injecté.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip[®].





MODÈLE :
310090

POINTURES : 7, 8 à 11, 12, 13, 14, 15

KODIAK®

BLUE PLUS

Bottes de travail BALPC de 8 po

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Kodiak nous propose ces bottes de travail Blue Plus pour assurer confort et durabilité au travail. Les tiges en cuir imperméables ont des coutures scellées au latex et le bout protecteur et le protège-talon en TPUR moulé à triple piqûre assurent une résistance à l'abrasion. Ces bottes sont dotées de semelles intérieures amovibles double densité et de semelles intercalaires en polyuréthane. Les semelles d'usure en caoutchouc résistant à l'huile procurent une protection accrue sur les surfaces mouillées ou glissantes. Pour une sécurité accrue, les bottes ont des bouts en aluminium et des plaques en composite, et une protection contre les chocs électriques Omega CSA.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir imperméable de qualité supérieure avec coutures scellées.

Bout protecteur et protège-talon en TPUR moulé à triple piqûre.

Doublure qui évacue l'humidité.

Assise plantaire amovible double densité

Comfort Zone[®]

Forme anatomique décentrée.

Semelle intercalaire en polyuréthane/semelle d'usure en caoutchouc résistante à l'huile.



MODÈLE :
5ANAWP6-8203

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

**WORK
PRO**

BOTTES IMPERMÉABLES

Bottes de travail Vibram HD3

Bout en composite CSA classe 1 et plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Ces bottes imperméables constituent un excellent choix pour le travailleur des secteurs de la construction et des métiers. Le cuir imperméable et la tige en nylon vous gardent au sec alors que la doublure en tissu maille perméable à l'air assure votre confort pendant toute la journée.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en nylon et cuir imperméable.

Bout protecteur et contrefort en TPUR moulé.

Doublure en tissu maille perméable à l'air.

Membrane imperméable HD3[®].

Assise plantaire profilée et amovible en polyuréthane.

Semelle d'usure en caoutchouc Vibram[®] à adhérence élevée.



MODÈLE :
5ANADK2-8500

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

AGGRESSOR

LYNX II

Bottes de travail HD3 BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

Des bottes de travail d'usage général destinées aux secteurs de la construction et des métiers. Conçues pour le port prolongé, elles ont une tige en cuir effleuré de buffle et un embout Duratoe[®] en polyuréthane pour une résistance accrue contre les éraflures dures. D'excellentes bottes de travail d'usage général qui ne vont pas vous décevoir.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir effleuré de buffle.

Bout protecteur en polyuréthane.

Doublure Air Mesh[®] perméable à l'air.

Assise plantaire amovible en EVA.

Semelles intercalaire/d'usure en polyuréthane simple densité.





MODÈLE :
HHF152001

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



IMPERMÉABLE

Bottes de travail imperméables BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE
(résistance aux chocs électriques)

Munies de semelles d'usure en caoutchouc Vibram Fire & Ice pour une adhésion fiable, ces bottes de travail Helly Hansen ont une tige en cuir Helcor^{MD} résistante à l'abrasion et un bout protecteur et un contrefort en TPUR. Les membranes imperméables Helly-Tech^{MD} de haute performance en font des bottes idéales à porter dans des environnements enclins à l'humidité. Conçue pour se conformer aux normes de sécurité sur les lieux de travail, ces bottes ont des bouts de sécurité en composite, des plaques en composite et résistent aux chocs électriques.

* Disponibles du
Centre de distribution

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir durable Helcore^{MD}.

Bout protecteur et contrefort en TPUR.

Doublure perméable à l'air avec 200 g d'isolant T-Max^{MD}.

Membrane imperméable Helly-Tech de qualité.

Semelle intercalaire en polyuréthane/semelle d'usure en caoutchouc Vibram^{MD} Fire & Ice^{MC}.



MODÈLE :
HHS172003

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



ULTRA LÉGÈRES

Bottes de travail BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en nylon.

Embout en TPUR.

Doublure Dri-Tec^{MD} perméable à l'air et évacuant l'humidité.

Assise plantaire amovible en polyuréthane Ortholite^{MD}.

Semelle intercalaire légère en EVA.

Semelle d'usure en caoutchouc.



* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
10-8680

POINTURES : 8 à 11, 12, 13

ROYER

SANS MÉTAL

Bottes de travail BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir et en tissu Armortex^{MD}.

Embout en TPUR.

Doublure Taibrelle^{MD} perméable à l'air et évacuant l'humidité.

Membrane imperméable Airflow^{MD}.

Semelle intercalaire en polyuréthane légère et semelle d'usure en caoutchouc.



SANS MÉTAL



MODÈLE :
805524

POINTURES : 7, 8 à 11, 12, 13, 14



AERIAL

Bottes de travail Terra Lite BCPC Terra Lite Work Boot

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE
(résistance aux chocs électriques)

Des bottes de travail pour les travailleurs des secteurs de la construction et des métiers. Une tige en cuir pleine fleur avec panneaux de nylon combiné à une doublure en tissu maille AERO perméable à l'air et 200 g d'isolant Thinsulate^{MD} assure le confort de la personne qui les portent.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur avec panneaux de nylon 1680D.

Doublure perméable à l'air en tissu maille AERO^{MD} résistante à l'abrasion.

200 g d'isolant Thinsulate^{MC}.

Assise plantaire rembourrée amovible.

Semelle intercalaire et semelle d'usure en polyuréthane.

SANS MÉTAL





MODÈLE :
2975B

POINTURES : 7 à 11, 12, 13,14

Fabriqu^é au
CANADA

TERRA

ARGO

Bottes de travail sans m^{étal} BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Recommandées pour les travailleurs des secteurs de la construction et des métiers spécialisés, ces bottes en cuir durables garderont vos pieds confortables toute la journée et assureront leur sécurité durant tout le quart de travail. Une doublure repoussant l'humidité évacue la transpiration loin des pieds, en les gardant au sec alors que la technologie de gestion de l'odeur intégrée aide à les garder frais. 200 g d'isolant Thinsulate[®] garderont vos orteils chauds sans trop les surchauffer. Les bottes Argo offrent confort et soutien lorsque vous passez de longues journées sur vos pieds. Ces bottes durables sont dotées de la semelle d'usure en caoutchouc injecté mordant ANTI-FOD[®] exclusif de Terra.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur à boucles latérales innovatrices.

Bout en polyuréthane.

Doublure absorbant l'humidité Aerospace^{MD} avec 200 g d'isolant Thinsulate^{MC}.

Semelle intercalaire en polyuréthane/semelle d'usure en caoutchouc injecté mordant anti-FOD^{MD}.

Sans m^{étal}.

SANS MÉTAL



MODÈLE :
103001TAN

POINTURES : 7,8 à 11, 12, 13,14

TERRA

PILOT

Bottes de travail BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Des bottes de travail avec une tige en cuir imperméable pleine fleur et du nylon résistant à l'abrasion en deux couleurs. Doublure Cambrelle^{MD} évacuant l'humidité traitée au CLEANFEET^{MD}. Semelle intercalaire en polyuréthane avec bout renforcé en polyuréthane, à injection directe, de classe industrielle. Technologie sans m^{étal} TERRA FIRMA-FLEX^{MD} dans le bout et la plaque.

Assise plantaire FOOTBED^{MD} en PU double densité amovible, avec tissu supérieur traité au CLEANFEET^{MD} et une semelle d'usure en caoutchouc robuste qui résiste à la chaleur, au glissement, à l'huile et aux acides.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige imperméable en cuir pleine fleur avec tirettes latérales.

Doublure Aerospace^{MD} absorbant l'humidité avec technologie de gestion de l'odeur CLEANFeet^{MD}.

Assise plantaire en polyuréthane double densité, amovible.

Semelle intercalaire légère en polyuréthane.

Semelle d'usure exclusive en caoutchouc anti-FOD très adhérente.



MODÈLE :
925005

POINTURES : 8 À 11, 12, 13,
14, 15,16

TERRA

SABRE

Bottes de travail Vibram imperméables BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Nos bottes de travail Terra exclusives sont munies d'une semelle d'usure Vibram Fire & Ice assurant une bonne adhérence sur une variété de surfaces. Les doublures Aerospace repoussant l'humidité aident à prévenir la perspiration de s'accumuler, alors que l'isolant Thinsulate ajoute une chaleur utile lorsque vous travaillez à l'extérieur. Ces bottes sont faites en cuir hydrofuge et sont munies d'une semelle intérieure en polyuréthane de qualité supérieure amovible pour un confort accru.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige imperméable en cuir pleine fleur.

Contrefort et claque en cuir à quadruple piqûre Helcore^{MD}.

Passepoils réfléchissants 3M^{MD}.

Doublure Aerospace^{MD} absorbant l'humidité avec 200 g d'isolant Thinsulate^{MC}.

Semelle intercalaire en polyuréthane.

Semelle d'usure Vibram^{MD} Fire & Ice^{MC} de prochaine génération exclusive.



MODÈLE :
CMR1999

POINTURES : 8 à 11, 12, 13



carhartt

FLEX MUD WELLINGTON

Bottes de travail BCPC de 10 po

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir revêtu très résistant à l'usure.

Mi-coque revêtu de polyuréthane

Doublure perméable à l'air avec 400 g d'isolant Thinsulate^{MC}.

Membrane imperméable.

Assise plantaire Ortholite en polyuréthane.

Semelle intercalaire en EVA/semelle d'usure en caoutchouc Carhartt^{MD}.



MODÈLE :
CMR8939

POINTURES : 8 à 11, 12, 13



carhartt

BOTTES DE TRAVAIL FLEXIBLES

Bottes de travail BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE

(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir imperméable avec revêtement du bout en caoutchouc.

Doublure perméable à l'air avec 400 g d'isolant Thinsulate^{MC}.

Assise plantaire Ortholite^{MD} et en polyuréthane.

Semelle intercalaire en EVA.

Semelle d'usure en caoutchouc Carhartt^{MD}.



MODÈLE :
JBD07865SP

POINTURES : 7 à 11, 12, 13



JB GOODHUE
BOOT CO.

IRONWORKER PLUS

Bottes de travail BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE

(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur.

Isolant Thinsulate^{MC}.

Semelle intercalaire légère et amortissante en EVA.

Semelle d'usure en caoutchouc résistante à l'huile et antidérapante.



MODÈLE :
17141

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14, 15



JB GOODHUE
BOOT CO.

5.0 BIONIC 2

Bottes de travail BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE

(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur.

Bout protecteur et protégé-talon Helcore^{MD} très résistants à l'usure.

Bout très profond qui convient aux dispositifs orthopédiques.

Doublure perméable à l'air en tissu maille/ assise plantaire EVA.

Semelle intercalaire légère en polyuréthane.

Semelle d'usure en caoutchouc mordante.



MODÈLE :
P720211

POINTURES : 7 à 11, 12, 13



CATERPILLAR[®]
CONTROL

Bottes de travail imperméables BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE

(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir imperméable pleine fleur.

200 g d'isolant Thinsulate^{MC}.

Membrane imperméable.

Assise plantaire amovible en EVA.

Semelle intercalaire à trepointe en PVC.

Semelle d'usure en caoutchouc antidérapante



MODÈLE :
P713221

POINTURES : 7 à 11, 12, 13



CATERPILLAR[®]
GENERATOR

Bottes de travail BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir imperméable pleine fleur.

Tige perméable à l'air en nylon maille.

200 g d'isolant Thinsulate^{MC}.

Membrane imperméable

Assise plantaire amovible

en EVA double densité.

Semelle intercalaire en polyuréthane et semelle d'usure en caoutchouc à boudes autobloquantes.



MODÈLE :
W19303

POINTURES : 7 à 11, 12, 13

**NOUVEAU
MODÈLE
POUR
2017**



WOLVERINE

GLACIER CSA

Bottes de travail Vibram BCPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

La botte de travail Glacier Ice est dotée de la technologie innovatrice, Arctic Grip, de Vibram pour assurer une prise et une performance inégalées sur la glace mouillée. La semelle d'usure crantée en caoutchouc est fabriquée de deux composés différents dans une conception à relief large pour une adhérence et un contact maximum avec la surface sur des terrains variés. Elle est également dotée de la technologie anti-fatigue EPX de Wolverine qui rapproche le confort au pied pour procurer un soutien toute la journée, ainsi qu'un bout protecteur de nanotechnologie CarbonMAX pour un poids léger et un meilleur ajustement. La tige en cuir imperméable jumelée à une membrane perméable à l'air Waterproof Plus permet de garder vos pieds au sec et confortables.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en cuir imperméable.
- Doublure en nylon maille absorbant l'humidité.
- 400 g d'isolant Thinsulate^{MC}.
- Assise plantaire amovible.
- Semelle intercalaire légère en EVA.
- Semelle d'usure en caoutchouc Vibram^{MC} Arctic Grip^{MC}.



MODÈLE :
W75127

POINTURES : 7 à 11, 12, 13



WOLVERINE

CONDOR

Bottes de travail imperméables BCPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Une botte de sécurité avec un bout en composite haut volume et un embout en caoutchouc résistant à l'abrasion et une plaque en tissu flexible wellmax flex 5 est au travail autant que vous. Fabriquée avec une tige en cuir imperméable avec membrane imperméable et doublure à filet repoussant l'humidité pour garder vos pieds au sec. Idéale pour les secteurs de construction, des métiers et l'usage général, dans une conception avec certification CSA de résistance aux chocs électriques, bout en composite, plaque en composite et fermeture à lacets. Semelle intercalaire en EVA moulée légère et une semelle d'usure en caoutchouc résistante à l'huile et antidérapante. Assise plantaire amovible en mousse double densité à alvéoles ouvertes et 200 g d'isolant Thinsulate^{MC} font des bottes Condor votre nouveau partenaire de travail.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en cuir imperméable.
- Bout protecteur.
- Doublure en tissu maille perméable à l'air absorbant l'humidité.
- Membrane imperméable.
- Assise plantaire amovible en mousse double densité à alvéoles ouvertes.
- Semelle intercalaire en polyuréthane/semelle d'usure en caoutchouc antidérapant et résistant à l'huile.



MODÈLE :
3539

POINTURES : 8 à 11, 12, 13, 14

**RED WING
SHOES**

KING TOE

Bottes de travail BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en cuir plein fleur avec ajustement large à la pointe.
- Doublure perméable à l'air.
- Semelle d'usure en TPR à fixation directe.



MODÈLE :
2412

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

**RED WING
SHOES**

SUPERSOLE

Bottes de travail BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en cuir imperméable pleine fleur.
- Doublure perméable à l'air.
- 400g d'isolant Thinsulate^{MC}.
- Membrane Goretex^{MD} imperméable.
- Assise plantaire Comfort-Force^{MD}.
- Semelle d'usure Supersole^{MD} en polyuréthane double densité, résistante à l'huile et antidérapante.



MODÈLE :
DLNA16100

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

DUNLOP **CUIR**

Bottes de travail en cuir BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE

(résistance aux chocs électriques)

Des bottes en cuir durables qui combinent les meilleures caractéristiques pour vous donner de superbes bottes de travail, en exclusivité chez Mark's/L'Équipeur. Elles combinent une assise plantaire à couche de mousse haute performance à double épaisseur à une semelle intercalaire en polyuréthane durable pour assurer rembourrage et soutien, avec une semelle d'usure durable qui durera pendant de nombreuses journées entières de travail.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur cireux.

Embout en TPUR pour une durabilité accrue.

Assise plantaire à couche de mousse haute performance à double épaisseur.

semelle intercalaire en polyuréthane durable pour assurer rembourrage et soutien.

Semelle d'usure avec inserts en caoutchouc pour une résistance solide à l'usure.

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
L'ÉQUIPEUR



* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
DLNA16101

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

DUNLOP **IMPERMÉABLE**

Bottes de travail en cuir imperméables BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE

(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir imperméable pleine fleur cireux.

Embout en TPUR pour une durabilité accrue.

Membrane imperméable HD3^{MD}.

Assise plantaire à couche de mousse haute performance à double épaisseur.

Semelle d'usure en polyuréthane avec inserts en caoutchouc pour une résistance solide à l'usure.

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
L'ÉQUIPEUR



* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
DLNA16102

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

DUNLOP **À ENFILER de 11 po**

Bottes de travail BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir imperméable pleine fleur cireux.

Embout en TPUR pour une durabilité accrue.

Doubleur en tissu.

Assise plantaire à couche de mousse haute performance à double épaisseur.

Semelle d'usure en polyuréthane avec inserts en caoutchouc pour une résistance solide à l'usure.

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
L'ÉQUIPEUR



* Disponibles du
Centre de distribution





MODÈLE :
TB092663214

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15

Timberland 

RESISTOR

Bottes de travail BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Avec doublure perméable à l'air en tissu maillé avec 200 g d'isolant Thermolite^{MD} pour garder vos pieds au chaud, au sec et confortables pendant toute la journée de travail. Conçue pour se conformer aux normes de sécurité sur les lieux de travail, ces bottes ont des bouts de sécurité en composite, des plaques en composite et résistent aux chocs électriques.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir durable avec bracelet rembourré.

Bout protecteur en TPUR.

Protège-talon résistant à l'abrasion.

Doublure perméable à l'air en tissu maillé avec 200 g d'isolant Thermolite^{MD}.

Semelle intercalaire en polyuréthane à injection directe.

Semelle d'usure en TPUR antidérapante et résistante à l'usure.



MODÈLE :
89645

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15

Timberland 

BOONDOCK

Bottes de travail BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Fabriquées pour un usage général et le secteur des métiers, ces bottes en cuir imperméables ont une semelle intérieure anti-fatigue qui procure du soutien tout en réduisant l'impact pour assurer un confort de longue durée. L'intérieur est doté d'une membrane imperméable pour garder les pieds au sec et d'une doublure perméable à l'air en tissu maillé pour un confort pendant toute la journée.

La semelle intercalaire est également conçue avec la technologie anti-fatigue pour un rembourrage accru pour les longues journées de travail. Munie d'une semelle d'usure en caoutchouc Vibram^{MD} Fire & Ice^{MC} qui offre une adhérence améliorée sur les surfaces glissantes. Le bout protecteur Vibram^{MD} ajoute plus de protection à l'avant. Lorsque vous avez besoin de bottes qui assurent confort et sécurité, plus besoin d'en chercher d'autres.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir imperméable pleine fleur.

Embout en caoutchouc moulé Vibram^{MD}.

Doublure perméable à l'air en tissu maillé avec 200 g d'isolant Thermolite^{MD}.

Assise plantaire amovible à technologie antifatigue.

Semelle intercalaire en polyuréthane utilisant la technologie anti-fatigue.

Semelle d'usure en caoutchouc Vibram^{MD} Fire & Ice^{MC}.



* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
52561

POINTURES : 5 À 11, 12, 13, 14, 15

Timberland 

ENDURANCE

Botte de travail BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

Conçues pour un usage général et le secteur des métiers, ces bottes en cuir pleine fleur sont dotées d'une assise plantaire anti-fatigue qui procure du soutien tout en réduisant l'impact pour un confort de longue durée. La doublure perméable à l'air et les semelles intercalaires offrant du soutien ajoutent du confort à ces bottes de travail pratiques. Fabriquées pour la durabilité, ces bottes ont des semelles d'usure résistantes à l'usure et qui ne marquent pas.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir imperméable pleine fleur.

Bout protecteur et contrefort en TPUR.

Doublure perméable à l'air Cambrelle^{MD}.

Assise plantaire profilée Ortholite^{MD} avec technologie anti-fatigue.

Semelle intercalaire en polyuréthane à technologie anti-fatigue.

Semelle d'usure en caoutchouc résistante à l'huile et à l'usure et qui ne marque pas.



BOTTES DE TRAVAIL
**AVEC BOUCLIER
METGUARD**

MODÈLE :
5ANADK4-8414

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15

DAKOTA

MAMMOTH

Bottes de travail avec bouclier Metguard externe BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE
(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en cuir pleine fleur.
- Protection de la zone métatarsienne en cuir Duraguard^{MD}.
- Doublure Dri-Tec^{MD} perméable à l'air et évacuant l'humidité.
- 200 g d'isolant T-Max^{MD}.
- Semelle intercalaire amortissante en polyuréthane coulée.
- Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip[®].

* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
5ANADK3-8112

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15

DAKOTA

QUAD COMFORT

Bottes de travail avec bouclier Metguard interne BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE
(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en cuir pleine fleur à glissière latérale.
- Protection interne de la zone métatarsienne.
- Doublure perméable à l'air et évacuant l'humidité en tissu maille avec isolant T-Max^{MD}.
- Assise plantaire quadruple densité amovible.
- Semelle intercalaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip[®].

* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
5ANADK4-8514

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

DAKOTA

514

Bottes de travail avec bouclier Metguard externe BCPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

Pour un confort et une durabilité accrues dans des environnements de travail difficiles, ces bottes Dakota sont remplies de technologies innovatrices qui en font le choix idéal pour les industries primaires, les ouvriers de fonderie et les sites de construction lourde. Conformées aux normes de sécurité CSA de classe 1 et résistantes aux chocs électriques, ces bottes ont en plus la protection accrue de bouclier Metguard externe. L'isolant T-Max^{MD} léger garde les pieds chauds alors que Quad Comfort^{MD} les garde confortables. Elles ont des propriétés de gestion de l'odeur et d'évacuation de l'humidité, en plus d'une semelle d'usure antidérapante.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en cuir avec bouclier Metguard en cuir Duraguard^{MD}.
- Doublure Dri-Tec^{MD} absorbant l'humidité et perméable à l'air.
- 200 g d'isolant T-Max^{MD}.
- Assise plantaire confortable amovible.
- Semelle intercalaire rembourrée en EVA.
- Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip[®].

* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
2988B

POINTURES : 4, 5, 6, 7, 8 à 11, 12, 13, 14

TERRA

PALADIN

Bottes de travail avec bouclier Metguard interne BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE
(résistance aux chocs électriques)

Fabriqué au
CANADA

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en cuir pleine fleur imperméable avec bouclier metguard interne.
- Doublure absorbant l'humidité Aersospace^{MD} avec 200 g d'isolant Thinsulate^{MD}.
- Assise plantaire Terra en polyuréthane militaire double densité.
- Semelle intercalaire légère en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure exclusive en caoutchouc anti-FOD anti-FOD très adhérente.



MODÈLE :
P719303

POINTURES : 7 à 11, 12, 13

CATERPILLAR

RASP

Bottes de travail imperméables BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE
(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en cuir pleine fleur imperméable avec bouclier Metguard interne.
- Bout en TPUR.
- Doublure en tissu maille nylon avec 200 g d'isolant Thermolite^{MD}.
- Membrane imperméable.
- Assise plantaire en Nylax amovible.
- Semelle intercalaire moulée en polyuréthane/semelle d'usure en caoutchouc.



Bottes de travail
6 po

MODÈLE :
5ANBDK3-6410

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15



MAMMOTH

Bottes de travail BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)



Ces bottes en cuir pleine fleur robustes ont des bouts et des plaques légers, sans métal, qui offrent une protection fiable dans les secteurs de construction, des métiers et les environnements de travail généraux. L'isolant T-Max^{MD} garde vos pieds chauds, alors que la doublure Dri-Tec^{MD} repoussant l'humidité les garde secs et confortables. Ces bottes ont subi le traitement antimicrobien FreshTech^{MD} pour éliminer les odeurs et les bactéries. Elles sont munies d'une semelle d'usure en caoutchouc antidérapante et ont été traitées au scellant 3M^{MC} Duraguard^{IMC} pour prolonger la vie de vos bottes.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur avec traitement protecteur 3M^{MC}. Duratoo^{MD} en TPUR.

Doublure Dri-Tec^{MD} perméable à l'air et évacuant l'humidité. 200 g d'isolant T-Max^{MD}.

Semelle intérieure amovible en polyuréthane.

Semelle intercalaire en polyuréthane coulée/semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip[®].

* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
5ANBDK6-6877

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



877

Bottes de travail BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir de buffle noir.

Duratoo^{MD} en TPUR / contrefort résistant à l'abrasion.

Doublure perméable à l'air en tissu maillé avec 200 g d'isolant T-Max^{MD}.

Assise plantaire amovible en EVA et mousse.

Semelle intercalaire en polyuréthane à injection.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip^{MD}.



MODÈLE :
5ANBDKAB16002

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



6002

Bottes de travail BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur.

Duratoo^{MD} en TPUR.

Doublure perméable à l'air en tissu maillé.

Assise plantaire rembourrée amovible.

Semelle intercalaire et semelle d'usure en polyuréthane.



MODÈLE :
5ANBDK3-6557

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

DAKOTA

557

Bottes de travail BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Ces bottes de travail d'usage général en cuir solide ont des tiges en nylon Cordura imperméables pour assurer une solide protection sur les sites de construction et de métiers. Le soutien Quad Comfort et les semelles intercalaires denses en PVC souple procurent un confort accru à vos pieds. La mousse viscoélastique et l'isolant T-Max^{MD} procurent une chaleur régulée, tandis que le traitement antimicrobien

FreshTech^{MD} élimine les odeurs et les bactéries. Ces bottes ont une semelle d'usure en caoutchouc Vibram^{MD} durable avec une trépointe Goodyear entière, plus des embouts Duratoe^{MD} pour prolonger la vie des bottes.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur imperméable avec inserts en nylon Cordura^{MD}.

Duratoe^{MD} en TPUR / contrefort résistant à l'abrasion.

Doublure Aerospace avec mousse viscoélastique et 200 g d'isolant T-Max^{MD}.

Membrane imperméable Hyper-Dri^{MD} HD3^{MD}.

Semelle d'usure en caoutchouc Vibram^{MD} Fire & Ice^{MC}.



* Disponibles du Centre de distribution

MODÈLE :
5ANBDK5-6106XT

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

DAKOTA

X-TOE

Bottes de travail BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Ces bottes de travail Dakota robustes sont munies d'embouts de protection externe X-TOE^{MD} et de plaques de sécurité résistantes aux perforations non métalliques Armour Flex+^{MD}. Elles sont sécuritaires en plus d'être confortables, avec des doublures en textiles perméables à l'air, du soutien rembourré avec des propriétés antimicrobiens et d'absorption des chocs pour conserver la fraîcheur des bottes plus

longtemps. Les semelles d'usure Tarantula Anti-Slip^{MD} vous fournir une adhérence adéquate sur des surfaces glissantes et inégales de chantiers. Ces bottes sont un bon choix d'usage général pour les travailleurs de métiers, de l'entreposage et de la fabrication.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur.

Duratoe^{MD} en TPUR.

X-TOE^{MD} (bout en acier extérieur se montant à l'extérieur de la tige).

Doublure perméable à l'air en tissu.

Semelle intérieure amovible en polyuréthane.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip[®].



* Disponibles du Centre de distribution

MODÈLE :
5ANBDK2-6006

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

DAKOTA

QUAD COMFORT

Bottes de travail BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir effleuré.
Bout en polyuréthane Duratoc®.
Doublure Cambrelle™ perméable à l'air et évacuant l'humidité.
Assise plantaire en EVA et Ortholite™ rembourrée amovible.
Semelle intercalaire légère en polyuréthane à injection directe.
Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip®.



MODÈLE :
5ANBDK3-6114

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17

DAKOTA

114

Bottes de travail BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir havane avec bracelet rembourré en PU.
Très grand bout renforcé pour un ajustement plus large.
Doublure perméable à l'air en tissu maille avec 200 g d'isolant T-Max™.
Assise plantaire amovible en Ortholite™ avec support plantaire.
Semelle intercalaire légère en polyuréthane.
Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip®.



* Disponibles du Centre de distribution



MODÈLE :
5ANBDK2-6500

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

AGGRESSOR

LYNX II

Bottes de travail BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir effleuré de buffle.
Bout protecteur en polyuréthane.
Doublure perméable à l'air en tissu maille.
Assise plantaire amovible en EVA.
Semelles intercalaire/d'usure en polyuréthane simple densité.



MODÈLE :
060-108A1

POINTURES : 7 à 11, 12, 13

CHINOOK

ROMEO

Bottes de soudeur BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir à coutures en Kevlar® et inserts Gore élastiques.
Traitement protecteur de cuir 3M™.
Doublure en cuir pleine fleur avec chausson Dri-Tec™.
Assise plantaire confortable amovible.
Semelle intercalaire rembourrée en EVA.
Semelle d'usure antidérapante et résistante à l'huile.



MODÈLE :
HHS173001

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

HH
workwear

ULTRA LÉGÈRES

Bottes de travail BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Des nouveautés à la gamme 2017, ces bottes très légères HELLY HANSEN ont un embout en TPUR ainsi qu'une tige en nylon robuste. L'accent est mis sur le confort des pieds avec une assise plantaire Ortholite™ en polyuréthane amovible, et une doublure Dri-Tec™ repoussant l'humidité qui vous garde au sec et confortable toute la journée.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en nylon.
Embout en TPUR.
Doublure Dri-Tec™ perméable à l'air et évacuant l'humidité.
Assise plantaire amovible en polyuréthane et Ortholite™.
Semelle intercalaire légère en EVA.
Semelle d'usure en caoutchouc.

**NOUVEAU
MODÈLE
POUR
2017**



* Disponibles du Centre de distribution



MODÈLE :
5193

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

TERRA

MURPHY

Bottes de travail à enfiler BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE
(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur avec panneaux élastiques Gore.

Doublure Aerospace^{MD} absorbant l'humidité.

Technologie de gestion de l'odeur CleanFeet.

Semelle intérieure amovible en polyuréthane.

Semelle intercalaire amortissante en polyuréthane.

Semelle intercalaire en TPUR à injection directe.



MODÈLE :
104002BLK

POINTURES : 7,8 à 11, 12, 13, 14

TERRA

MARSHALL

Bottes de travail BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE
(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige imperméable en cuir pleine fleur avec tirettes latérales. Doublure Aerospace^{MD} absorbant l'humidité avec technologie de gestion de l'odeur CLEANFeet^{MD}.

Semelle intérieure amovible en polyuréthane.

Semelle intercalaire légère en polyuréthane.

Semelle d'usure exclusive en caoutchouc anti-FOD très adhérente



**NOUVEAU
MODÈLE
POUR
2017**

MODÈLE :
805324

POINTURES : 7,8 à 11, 12, 13, 14

TERRA

ZEPHYR

Bottes de travail Terra Lite BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE
(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur avec panneaux de nylon 1680D.

Doublure perméable à l'air en tissu maillé AERO^{MD} résistante à l'abrasion.

200 g d'isolant Thinsulate^{MD}.

Assise plantaire rembourrée amovible.

Semelle intercalaire et semelle d'usure en polyuréthane.



MODÈLE :
W75107

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

WOLVERINE

FALCON

Bottes de travail sans métal BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE
(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur.

Doublure en nylon maillé absorbant l'humidité.

Assise plantaire rembourrée à couche de mousse double densité à alvéoles ouvertes.

Semelle intercalaire rembourrée en EVA légère.

Semelle d'usure en caoutchouc sculpté antidérapante et résistante à l'huile.

SANS MÉTAL



MODÈLE :
DLNB16103

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

DUNLOP

BOTTES EN CUIR

Bottes de travail en cuir BCPC

Bout en composite CSA classe 1 et plaque en composite, RCE
(résistance aux chocs électriques)

Ces bottes ont été conçues pour le travail mais vous gardent confortables toute la journée. Elles sont dotées d'une tige en cuir pleine fleur avec une doublure en tissu et un embout en TPUR moulé pour assurer la durabilité en particulier aux endroits stratégiques. L'assise plantaire à couche de mousse haute performance à double épaisseur vous gardera au sec et confortable toute la journée.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur.

Embout en TPUR moulé pour une durabilité accrue.

Doublure en tissu.

Assise plantaire à couche de mousse haute performance à double épaisseur.

Semelle intercalaire en polyuréthane durable pour assurer rembourrage et soutien.

Semelle d'usure en polyuréthane avec inserts en caoutchouc pour une résistance solide à l'usure.



* Disponibles du
Centre de distribution

MODÈLE :
90660

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15

Timberland

RESISTOR

Bottes de travail BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE
(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur avec bracelet rembourré.

Doublure perméable à l'air en tissu maillé.

Traitement antimicrobien pour éliminer les odeurs et garder vos pieds confortables.

Assise plantaire amovible
antifatigue à double
densité.

Semelle intercalaire

légère en polyuréthane.

Semelle d'usure Timber-

land PRO[®] en TPUR double

densité.



MODÈLE :
91631

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15

Timberland

BOONDOCK

Bottes de travail imperméables BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE
(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir imperméable de qualité
supérieure.

Embout en caoutchouc Timberland
PRO[®].

Doublure perméable à l'air Cambrelle[®]
avec membrane imperméable.

Assise plantaire amovible en
polyuréthane utilisant la technologie
anti-fatigue Dynamic.

Semelle intercalaire en polyuréthane.

Temp. froide double densité.

Semelle d'usure Vibram[®] en TPUR

Timberland PRO[®].

* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
TB092692001

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15

Timberland

RESISTOR

Bottes de travail BCPC

Bout en composite homologué CSA classe 1, plaque en composite, RCE
(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur avec bracelet rembourré.

Doublure perméable à l'air en tissu maillé.

Traitement antimicrobien pour
éliminer les odeurs et garder
vos pieds confortables.

Assise plantaire amovible
antifatigue à double densité.

Semelle intercalaire légère en
polyuréthane.

Semelle d'usure Timberland PRO[®] en
TPUR double densité.



MODÈLE :
P717627

POINTURES : 7 À 11, 12, 13

CATERPILLAR[®]

HAULER

Bottes de travail BCPC

Bout en composite CSA classe 1 et plaque en composite, RCE
(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir imperméable pleine fleur.

Embout en TPUR.

Doublure perméable à l'air en nylon maillé avec
200 g d'isolant Thinsulate[®].

Membrane imperméable.

Assise plantaire en polyuré-
thane/Nylex amovible.

Semelle d'usure en caoutchouc à
gros crampons antidérapante et
résistante à l'usure.



MODÈLE :
P720204

POINTURES : 7 À 11, 12, 13

CATERPILLAR[®]

CONTROL

Bottes de travail BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE
(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur imperméable.

200 g d'isolant Thinsulate[®].

Assise plantaire amovible en EVA.

Semelle intercalaire à trépointe.

Semelle d'usure en caoutchouc antidérapante.



MODÈLE :
P713209

POINTURES : 7 À 11, 12, 13

CATERPILLAR[®]

MANIFOLD

Bottes de travail BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur.

Tige perméable à l'air en nylon maillé.


200 g d'isolant Thinsulate[®].

Membrane imperméable.

Assise plantaire amovible
en EVA double densité.

Semelle intercalaire en
polyuréthane et semelle
d'usure en caoutchouc à boucles
autobloquantes.





BOTTES DE TRAVAIL

DE RANDONNÉE





MODÈLE :
5ANCDK7-2122

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



BOTTES DE RANDONNÉE

Bottes de randonnée en cuir Quad Comfort BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Des bottes de randonnée supérieures qui sont munies d'une tige en cuir effleuré avec une doublure en tissu maille perméable à l'air et une assise plantaire amovible pratique et une semelle intercalaire en PU légère pour un rembourrage accru.



CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir effleuré enrobé de polyuréthane.
Duratœ[®] en TPUR.
Doublure perméable à l'air en tissu maille.
Assise plantaire amovible.
Semelle intercalaire légère en polyuréthane.
Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip[®].



MODÈLE :
5ANCDK5-2120

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



BOTTES DE RANDONNÉE EN CUIR

Bottes de randonnées en cuir HD3 BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Ces bottes de randonnée de sécurité en cuir robustes Dakota sont fabriquées pour durer avec une tige en cuir imperméable et un bout et un talon résistant à l'usure en TPUR. Pour garder vos pieds secs, elles sont munies d'un membrane imperméable HD3 Hyper-Dri[®] et de doublures Dri-Tec[®] qui sont perméables à l'air tout en repoussant l'humidité de la peau. Quad Comfort[®] procure un rembourrage et un amortissement des chocs alors que les semelles intérieures en EVA sont amovibles si vous avez besoin de porter une semelle orthopédique personnalisée. Les semelles d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip[®] épais offrent une bonne traction sur les surfaces glissantes et inégales. Ces bottes robustes sont recommandées pour les entrepôts, les travaux de distribution, les travaux légers de fabrication, la conduite et les métiers manuels.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir imperméable.
Pointe et talon résistant à l'usure en TPUR robuste.
Doublure Dri-Tec[®] perméable à l'air et évacuant l'humidité.
Membrane imperméable HD3[®].
Assise plantaire amovible en EVA.
Semelle intercalaire rembourrée en polyuréthane avec semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip[®].

* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
5ANCDK2000

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



TRAIL

Bottes de randonnée Approach basses BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

Des bottes basses qui constituent une excellente option pour les entrepôts, les travaux de distribution, les travaux légers de fabrication et les métiers manuels. Traitées avec la technologie antimicrobienne FreshTech[®] intégrée pour conserver la fraîcheur de vos chaussures plus longtemps, ces bottes de randonnée sont faites pour durer. Faites comme un solide fondement pour vos pieds pendant les quarts de travail longs, elles ont une assise plantaire amovible et une semelle intercalaire en EVA pour un rembourrage et un soutien flexible. Des bottes de randonnée durables et fiables qui bénéficient de tous les avantages du confort des bottes basses tout en assurant la sécurité et le rembourrage de vos pieds.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en tissu maille et en cuir enduit avec polyuréthane réfléchissant.
Bout protecteur en cuir enduit poncé.
Doublure perméable à l'air en tissu maille.
Assise plantaire amovible.
Semelle intercalaire rembourrée en EVA.
Semelle d'usure en caoutchouc.



MODÈLE :
5ANCDK3-2107

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

DAKOTA

QUAD LITE

Bottes de randonnée Quad Lite sans métal BAPA

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en polyuréthane effleuré et tissu maillé.
- Bout protecteur en caoutchouc.
- Doublure perméable à l'air en PK et tissu maillé.
- Assise plantaire rembourrée amovible.
- Semelle intercalaire en EVA. Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip®.

SANS MÉTAL



MODÈLE :
5ANCDK3-2108

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

DAKOTA

BASSES

Bottes de randonnée Approach basses BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en polyuréthane effleuré et tissu maillé.
- Bout protecteur en TPUR.
- Doublure perméable à l'air en PK et tissu maillé.
- Assise plantaire rembourrée amovible.
- Semelle intercalaire rembourrée en EVA.
- Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip®.



MODÈLE :
5ANCDK5-2121

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

DAKOTA

BOTTES DE RANDONNÉE EN NYLON HD3

Bottes de randonnée en nylon HD3 BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Ces bottes de randonnée de sécurité en cuir robustes Dakota sont fabriquées pour durer avec une tige en cuir imperméable et un bout et un talon résistant à l'usure en TPUR. Pour garder vos pieds secs, elles sont munies d'une membrane imperméable HD3 Hyper-Dri® et de doublures Dri-Tec® qui sont perméables à l'air tout en repoussant l'humidité de la peau. Quad Comfort® procure un rembourrage et un amortissement des chocs alors que les semelles intérieures en EVA sont amovibles si vous avez besoin de porter une semelle orthopédique personnalisée. Les semelles d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip® épais offrent une bonne traction sur les surfaces glissantes et inégales. Ces bottes robustes sont recommandées pour les entrepôts, les travaux de distribution, les travaux légers de fabrication, la conduite et les métiers manuels.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en nylon durable.
- Pointe et talon résistant à l'usure en TPUR robuste.
- Doublure Dri-Tec® perméable à l'air et évacuant l'humidité.
- Membrane imperméable HD3®.
- Assise plantaire amovible en EVA.
- Semelle intercalaire amortissante en polyuréthane.
- Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip®.



* Disponibles du Centre de distribution

MODÈLE :
ST860QC-AS1

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

DAKOTA

BASECAMP

Bottes de randonnée Approach BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Ces chaussures de travail de randonnée mi-hautes conviennent aux travaux de paysagement, à la conduite et à un usage à l'intérieur. Les semelles d'usure antidérapantes offrent une traction accrue sur l'herbe mouillée ou les feuilles humides. Les inserts de rembourrage au talon et à l'avant-pied réduisent l'impact sur vos pieds sur de multiples surfaces. Une combinaison de la semelle intercalaire, des inserts et de l'assise plantaire aide à répartir le poids de façon égale, à soulager les points de pression et à offrir un meilleur retour d'énergie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en suède, cuir effleuré, polyuréthane et tissu maillé.
- Doublure Foam and Tricot®.
- Assise plantaire Quad Comfort® rembourrée amovible.
- Semelle intercalaire rembourrée en EVA.
- Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip®.



MODÈLE :
26039MDQC-AS
POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



BOTTES DE RANDONNÉE VIBRAM

Bottes de randonnée HD3 Vibram BCPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Cette botte de randonnée Quad Comfort antidérapante est idéale pour les entrepôts, les travaux de distribution, les travaux légers de fabrication, la conduite et les métiers manuels.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en polyuréthane effleuré et nylon maillé.
- Embout Duratœ^{MD} en TPUR moulé.
- Doublure en tissu maillé en PK et mousse perméable à l'air.
- Assise plantaire amovible en EVA.
- Semelle intercalaire rembourrée en EVA.
- Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip^{MD}.



MODÈLE :
5ANCDK4-2301
POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



BOTTES DE RANDONNÉE QUAD COMFORT

Bottes de randonnée ou de jardinage mi-hautes Quad Comfort BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Ces chaussures de sécurité mi-hautes sont munies d'une semelle d'usure antidérapante une adhérence en toute confiance et des plaques de sécurité résistantes aux perforations non métalliques Armour-Flex^{MD} pour protéger le bas de vos pieds. Idéales pour les travaux de paysagement, la conduite et le travail à l'intérieur, ces chaussures de jardinage à bout en aluminium CSA classe 1 sont également munies de bouts moulés Duratœ^{MD} pour résister à l'usure extrême.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en cuir.
- Duratœ^{MD} en TPUR et contrefort.
- Doublure perméable à l'air en PK et tissu maillé.
- Assise plantaire amovible en EVA.
- Semelle intercalaire rembourrée.
- Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip[®].



MODÈLE :
5ANCAG5-2300
POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



BOTTES DE RANDONNÉE MI-HAUTES

Bottes de randonnée mi-hautes BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

Idéales pour les entrepôts, les travaux de distribution, les travaux légers de fabrication, ces bottes de randonnée Aggressor sont dotées de bouts et de plaques en acier CSA catégorie 1, et de semelles d'usure en caoutchouc pour fournir une bonne adhérence. Les doublures en tissu maillé perméable aident à repousser l'humidité de la peau pour garder les pieds au sec. Avec des semelles intercalaires coussinées en EVA, ces bottes de randonnée assurent votre confort lors de longues journées de travail.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en polyuréthane avec bracelet rembourré.
- Doublure perméable à l'air en tissu maillé.
- Assise plantaire amovible en EVA.
- Semelle intercalaire rembourrée en EVA.
- Semelle d'usure en caoutchouc.



MODÈLE :
P720996

POINTURES : 7 à 11, 12, 13

CATERPILLAR® OUTLINE

Bottes de randonnée en cuir BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en cuir pleine fleur.
- Tige perméable à l'air en nylon maillé.
- Assise plantaire en microfibre amovible.
- Semelles intercalaire et d'usure en caoutchouc.



NOUVEAU
MODÈLE
POUR
2017



MODÈLE :
P720998

POINTURES : 7 à 11, 12, 13

CATERPILLAR® PLAN

Bottes de randonnée en nylon/suède BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en suède et nylon.
- Tige perméable à l'air en nylon maillé.
- Assise plantaire en microfibre amovible.
- Semelles intercalaire et d'usure en caoutchouc.



NOUVEAU
MODÈLE
POUR
2017



MODÈLE :
P708222

POINTURES : 7 à 11, 12, 13

CATERPILLAR® DECISE HI

Bottes de randonnée mi-hautes BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en cuir pleine fleur.
- Bout protecteur en caoutchouc.
- Doubleure perméable à l'air en nylon maillé avec 200 g d'isolant Thinsulate®.

- Assise plantaire amovible en EVA.
- Semelle intercalaire rembourrée en EVA.
- Semelle d'usure en caoutchouc.



MODÈLE :
P710719

POINTURES : 7, 8 à 11, 12, 13

CATERPILLAR® TORSION HI

Bottes de randonnée BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en suède huilé et tissu maillé.
- Tige perméable à l'air en nylon maillé.

- Assise plantaire amovible en polyuréthane.
- Semelle intercalaire rembourrée en EVA.
- Semelle d'usure moulée en caoutchouc.



MODÈLE :
P712668

POINTURES : 7 à 11, 12, 13

CATERPILLAR® ARGON

Bottes de randonnée basses BCPA

Bout en composite CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en cuir pleine fleur.
- Bout protecteur en caoutchouc.
- Tige perméable à l'air en nylon maillé.
- Assise plantaire amovible en EVA.

- Semelle intercalaire légère en polyuréthane.
- Semelle d'usure en caoutchouc.



MODÈLE :
P719323

POINTURES : 7 à 11, 12, 13

CATERPILLAR® COMPRESSOR

Bottes imperméables BCPA

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en cuir pleine fleur imperméable.
- Embout en TPUR.
- Doubleure perméable à l'air en nylon maillé avec 200 g d'isolant Thinsulate®.

- Membrane imperméable.
- Semelle intercalaire en polyuréthane coulé.
- Semelle d'usure en caoutchouc.



MODÈLE :
HHS171004

POINTURES : 7 à 11, 12, 13



BOTTES DE RANDONNÉE MOULÉES

Bottes de randonnée moulées en polyuréthane BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en tissu maillé et polyuréthane.
- Doublure perméable à l'air en PK et tissu maillé.
- Assise plantaire amovible en polyuréthane.
- Semelle intercalaire en polyuréthane.
- Semelle d'usure en caoutchouc Vibram.

NOUVEAU
MODÈLE
POUR
2017

* Disponibles du Centre de distribution



MODÈLE :
HHS171005

POINTURES : 7 à 11, 12, 13



BOTTES DE RANDONNÉE EN CUIR

Bottes de randonnée en cuir BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en cuir.
- Doublure Air Mesh^{MD} perméable à l'air.
- Semelle intérieure amovible en polyuréthane.
- Semelle intercalaire rembourrée en EVA légère.
- Semelles intercalaire et d'usure en caoutchouc.

NOUVEAU
MODÈLE
POUR
2017

* Disponibles du Centre de distribution



MODÈLE :
HHS171003

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



BOTTES DE RANDONNÉE SOUDÉES

Bottes de randonnée soudées en polyuréthane BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en tissu maillé et microfibre soudée.
- Doublure perméable à l'air en PK et tissu maillé.
- Doublure en néoprène.
- Matériel en métal antirouille.
- Assise plantaire amovible en polyuréthane.
- Semelle intercalaire en polyuréthane / semelle d'usure en caoutchouc Vibram^{MD}.

NOUVEAU
MODÈLE
POUR
2017

* Disponibles du Centre de distribution



MODÈLE :
5ANCWP4-2112

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

WORK
PRO

BOTTES DE RANDONNÉE VIBRAM

Bottes de randonnée HD3 Vibram BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en nylon et cuir avec embout en TPUR.
- Stabilisateur de hanche.
- Doublure en tissu maillé PK perméable à l'air, absorbant l'humidité.
- Membrane imperméable HD3^{MD}.
- Semelle intérieure amortissante et amovible en polyuréthane.
- Semelle intercalaire en EVA/ semelle d'usure en caoutchouc Carhartt^{MD}.



MODÈLE :
39077

POINTURES : 7,8 À 11, 12, 13, 14, 15

Timberland

RATCHET

Bottes de randonnée BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en cuir.
- Bout protecteur en caoutchouc.
- Doublure perméable à l'air.
- Assise plantaire en polyuréthane Ortholite^{MD} à revêtement antimicrobien.
- Semelle intercalaire rembourrée en EVA.
- Semelle d'usure en caoutchouc antidérapante résistante à l'huile qui ne marque pas.



MODÈLE :
52556

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15

Timberland

ENDURANCE


Bottes de randonnée BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en cuir effleuré.
- Bout et protège-talon Ever-GuardSM en cuir.
- Doublure perméable à l'air à mailles.
- Assise plantaire amovible en polyuréthane.
- Semelle intercalaire rembourrée en EVA.
- Semelle d'usure en caoutchouc.

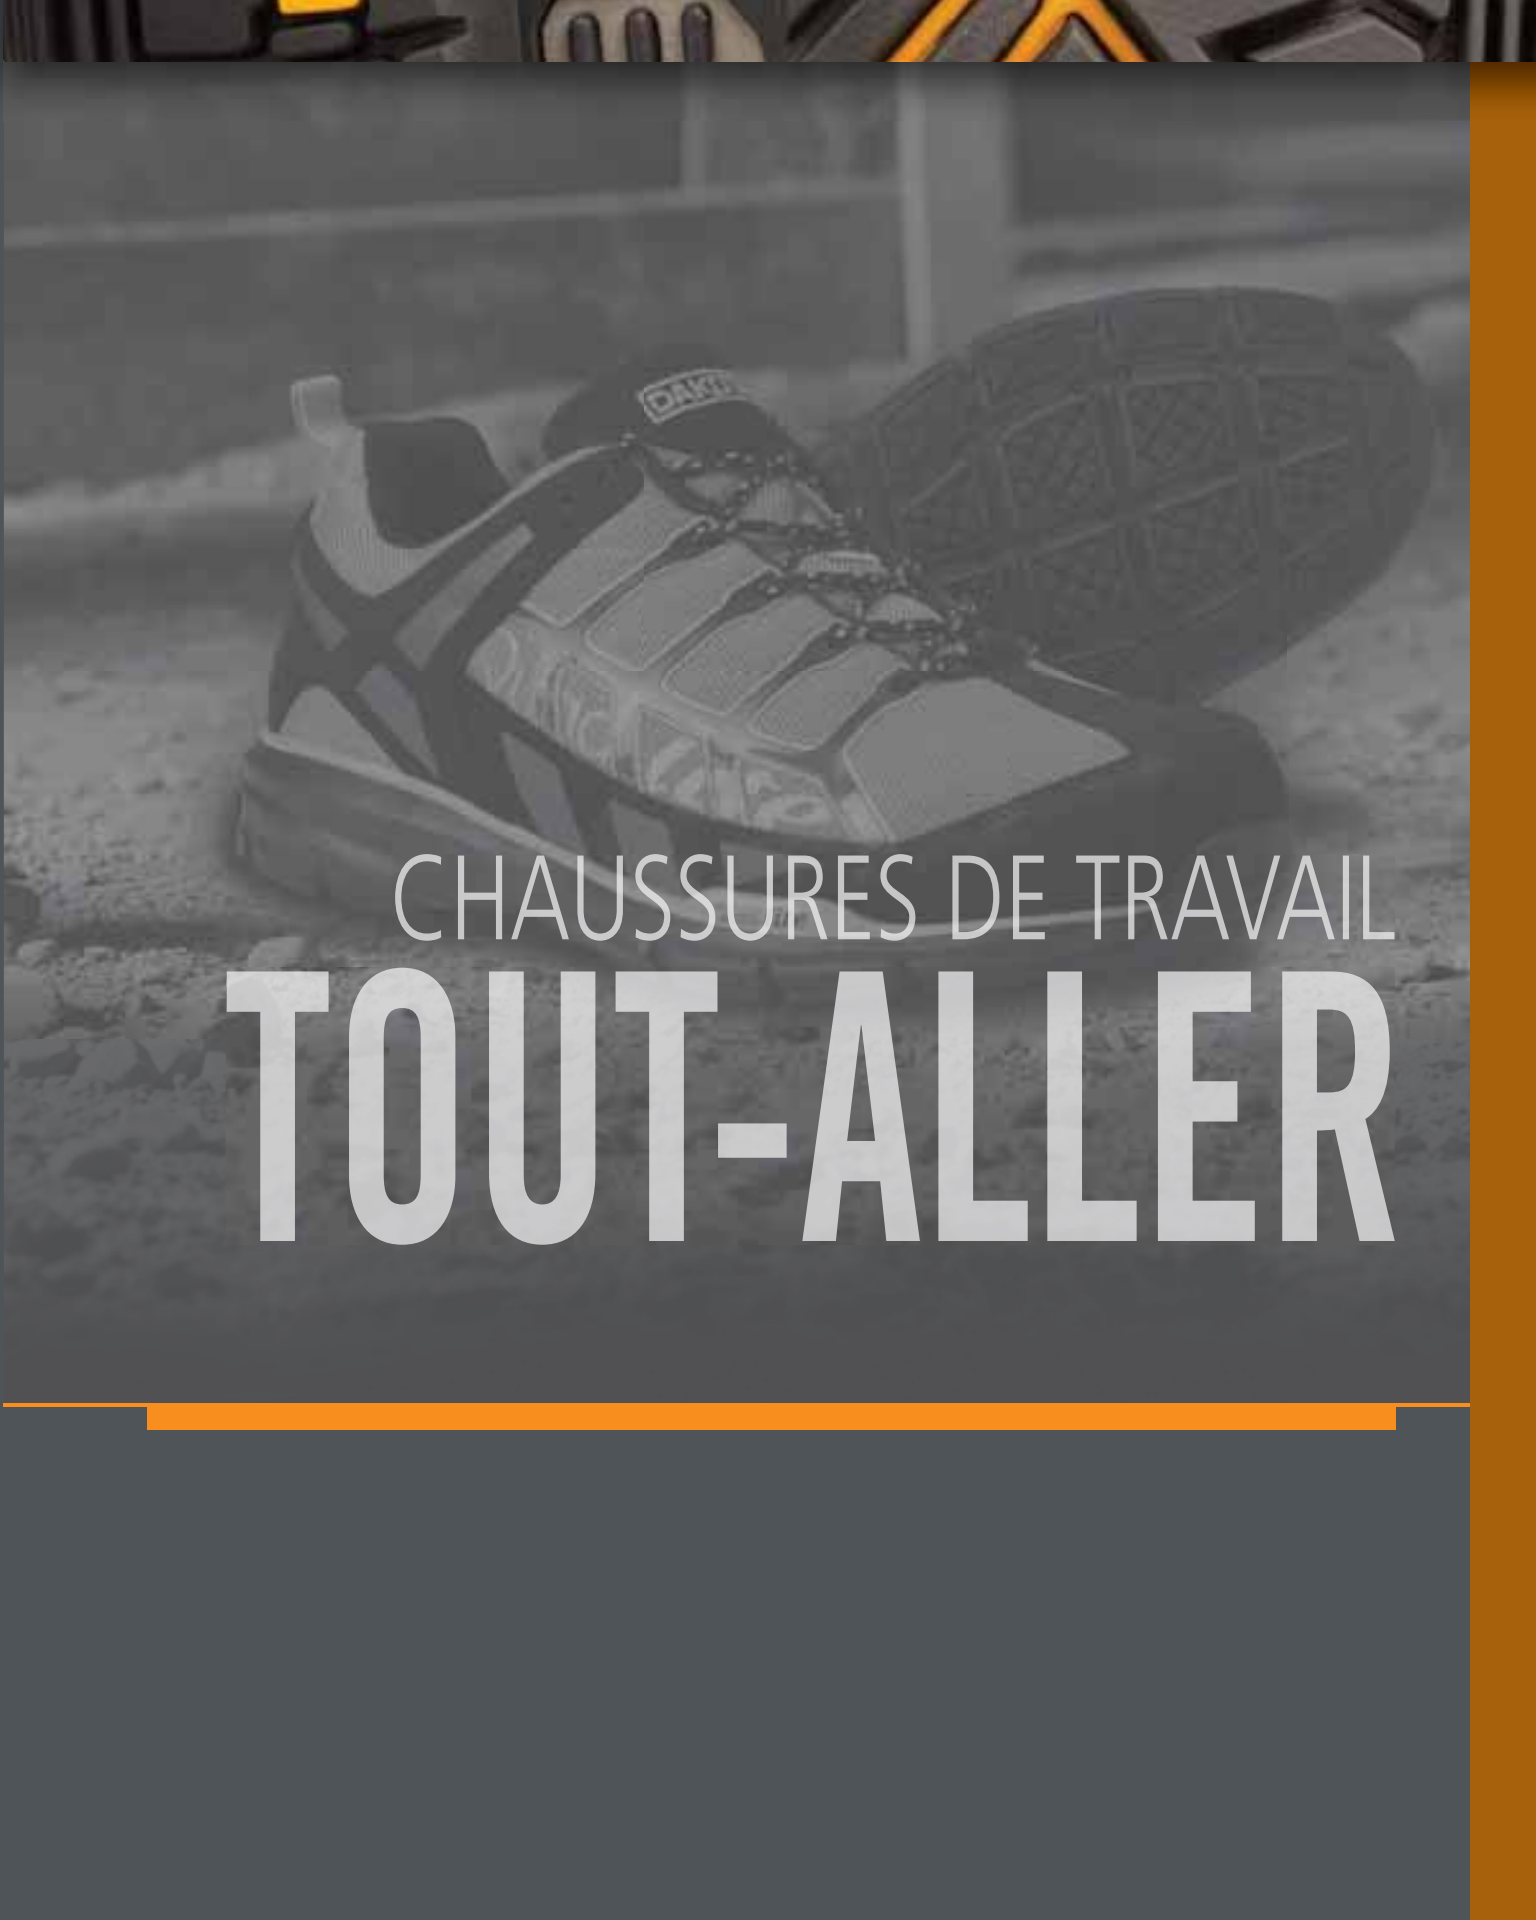

A pair of safety shoes, one upright and one lying on its side, on a construction site. The shoes are grey and black with yellow accents. The background is a blurred construction site with rebar and concrete. The text "CHAUSSURES DE TRAVAIL" is in a smaller font above "TOUT-ALLER" which is in a larger, bold font. A thick orange horizontal bar is at the bottom of the image.

CHAUSSURES DE TRAVAIL **TOUT-ALLER**

MODÈLE :
D619QC-AS

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15



BASSES

Chaussures de sport basses BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Ces chaussures de travail à usages multiples basses sont idéales pour tous les types de travaux légers de fabrication et de travaux à l'intérieur.

La tige en cuir, nylon et PVC nécessite peu d'entretien et est très durable. Quad Comfort offre soutien et absorption des chocs. Les semelles d'usure antidérapantes offrent une bonne traction sur les surfaces glissantes. Notre traitement antimicrobien exclusif FreshTech^{MD} aide à conserver la fraîcheur des chaussures plus longtemps.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir enduit, nylon maille et cuir synthétique.

Doublure perméable à l'air en mousse et Tricot^{MD}.

Assise plantaire Quad Comfort rembourrée amovible.

Semelle intercalaire moulée en EVA.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip[®].



* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
5ANDDKAB13603

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



QUAD LITE

Chaussures de sport Quad BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Cette chaussure de protection sport est munie du système Quad Lite offrant un rembourrage confortable tout en demeurant léger. La tige et la doublure perméable à l'air gardent vos pieds au frais et au sec, alors que le traitement antimicrobien combat les odeurs. La plaque en acier et le Bout en aluminium homologué CSA classe 1 assurent votre sécurité, rendant cette chaussure de sport idéale pour l'intérieur, les travaux légers de fabrication, les entrepôts et les travaux de distribution.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en nylon maille et polyuréthane.

Doublure en mousse et Tricot^{MD} perméable à l'air.

Assise plantaire amovible en EVA.

Semelle intercalaire rembourrée en EVA.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip[®].



* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
5ANDDKAB13604

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



QUAD LITE

Chaussures de sport Quad Lite BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Conçues avec un système Quad Lite qui offre un rembourrage confortable sans poids supplémentaire, ces chaussures de sport de sécurité constituent un excellent choix pour l'intérieur, les travaux légers de fabrication, les entrepôts et les travaux de distribution. Le traitement antimicrobien FreshTech^{MD}

combat les odeurs, alors que les tiges en tissu maillé et les doublures perméables à l'air gardent vos pieds frais et au sec. Ces chaussures munies d'une protection contre les chocs électriques ont des bouts en aluminium CSA de catégorie 1.



CARACTÉRISTIQUES :

Tige en nylon maillé et polyuréthane.

Doublure perméable à l'air en mousse et Tricot^{MD}.

Assise plantaire amovible en EVA.

Semelle intercalaire rembourrée en EVA.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip[®].



MODÈLE :
5ANDDK5-3613

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



CHAUSSURES DE PLANCHE

Chaussures de planche BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

Ces chaussures de planche Dakota pour hommes sont munies d'une tige en cuir Action, et d'une semelle intercalaire en caoutchouc Tarantula Anti-Slip^{MD} pour éviter les glissements et les chutes. Ce modèle est muni de la technologie antimicrobienne FreshTech^{MD} pour assurer une fraîcheur durable, et une doublure en tissu maillé repoussant l'humidité pour aider à garder vos pieds secs. Ces chaussures sont munies de semelles en EVA amovibles. Les caractéristiques de sécurité comprennent des bouts et des plaques en acier, et une protection contre les chocs électriques CSA Omega.



CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir Action.

Doublure en nylon maillé absorbant l'humidité.

Assise plantaire amovible en EVA.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip[®].



MODÈLE :
5ANDDK7-3817

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



BASSES

Chaussures de sport basses QC BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Ces chaussures basses on une doublure Dri-Tec^{MD} perméable à l'air et évacuant l'humidité, et une assise plantaire en EVA amovible. Pour vous garder bien sur vos pieds, elles sont munies d'une semelle intercalaire légère en polyuréthane et d'une semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip^{MD}.



CARACTÉRISTIQUES :

Tige synthétique revêtue de polyuréthane.

Doublure Dri-Tec[®] perméable à l'air et évacuant l'humidité.

Assise plantaire amovible en EVA.

Semelle intercalaire légère en polyuréthane.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip[®].



MODÈLE :
MDC1119QC-GW

POINTURES : 7 à 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17



GARAGE

Richelieus à enfiler classiques BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Les chaussures en cuir pleine fleur avec bout en aluminium et semelles absorbant les chocs sont recommandées pour les postes de supervision, les centres de distribution, les travaux légers de fabrication, la conduite. Souples à l'intérieur comme à l'extérieur, ces chaussures de travail sont munies de doublures en cuir de porc naturel et de semelles d'usure en polyuréthane durables pour marcher confortablement au travail chaque jour.



CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur.

Doublure en cuir de porc.


Système d'assise plantaire et de semelle à couches multiples absorbant les chocs.

Semelle d'usure souple et durable en polyuréthane.



MODÈLE :
5ANDDK5-3811

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



À ENFILER

Bottes de travail BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige synthétique revêtue de polyuréthane.

Doublure perméable à l'air en tissu maille.

Semelle intérieure amovible en mousse et polyuréthane.

Semelle intercalaire en caoutchouc.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip®.



MODÈLE :
5ANDDK5-3511

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



À ENFILER

Chaussures tout-aller à enfiler BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur à inserts Gore doubles.

Embout protecteur en caoutchouc.

Doublure perméable à l'air en tissu maille.

Assise plantaire amovible en mousse et polyuréthane.

Semelle intercalaire en caoutchouc.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip®.



MODÈLE :
5ANDDK5-3512

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



TOUT-ALLER À LACER

Chaussures tout-aller à lacer BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur.

Embout protecteur en caoutchouc.

Doublure perméable à l'air en tissu maille.

Assise plantaire amovible en mousse et polyuréthane.

Semelle intercalaire en caoutchouc.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip®.



MODÈLE :
MDC1117QC-GW

POINTURES : 7 à 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17



GARAGE

Richelieus à enfiler classiques BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur.

Doublure en cuir de porc.

Système d'assise plantaire et de semelle à couches multiples absorbant les chocs.

Semelle d'usure souple et durable en polyuréthane.



MODÈLE :
5ANDDK6-3815

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

DAKOTA

À LACER

Chaussures de spot à lacer BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)



CARACTÉRISTIQUES :

Tige synthétique revêtue de polyuréthane et de suède.
Doublure perméable à l'air en tissu maillé.
Assise plantaire amovible en mousse et polyuréthane.
Semelle intercalaire en caoutchouc.
Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip®.



MODÈLE :
5ANDDK5-3812

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

DAKOTA

À LACER

Chaussures de spot à lacer BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)



CARACTÉRISTIQUES :

Tige en nylon et synthétique revêtue de polyuréthane.
Doublure perméable à l'air en tissu maillé.
Assise plantaire amovible en mousse et polyuréthane.
Semelle intercalaire en caoutchouc.
Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip®.



MODÈLE :
5ANDAG5-3614

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

AGGRESSOR

BASSES

Chaussures de sport basses BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)



Un profil bas et une tige en mélange de nylon et de PU ainsi qu'un éclat de couleurs vives donnent à ces chaussures de travail Aggressor leur apparence sport cool. Elles ont un bout homologué CSA classe 1 et une plaque en acier avec une résistance aux chocs électriques pour une protection au lieu de travail. La doublure en tissu maillé évacue l'humidité pour garder les pieds au sec, alors que la semelle intérieure en EVA et la semelle intercalaire injectée procurent un confort accru.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en nylon et en polyuréthane.
Doublure en nylon maillé absorbant l'humidité.
Assise plantaire amovible en EVA.
Semelle intercalaire en polyuréthane injecté.
Semelle d'usure en caoutchouc.



MODÈLE :
HHS174001

POINTURES : 7 à 11, 12, 13

HH
workwear

RICHELIEU EN CUIR

Chaussures de sport à lacer BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir.
Doublure Air Mesh^{MD} perméable à l'air.
Assise plantaire amovible en polyuréthane.
Semelle intercalaire rembourrée en EVA légère.
Semelle d'usure en caoutchouc carbone.

**NOUVEAU
MODÈLE
POUR
2017**



MODÈLE :
5ANDWP6-3616

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

**WORK
PRO**

SPORT

Bottes de travail BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en nylon durable soudée.
Bout en TPUR.
Doublure perméable à l'air en tissu maillé.
Assise plantaire amovible en EVA.
Semelle intercalaire Work Pro « Surge ».
Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip®.



MODÈLE :
5ANDWP6-3615

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

WORK PRO **SPORT**

Chaussures sport BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Munies d'une tige en tricot perméable à l'air extensible et d'une langue, ces chaussures sport Work Pro pour hommes garderont vos pieds frais et confortables toute la journée. La technologie Quad Comfort^{MD} offre un soutien et un confort supérieurs, et la semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip^{MD} est conçue pour éviter les glissades et les chutes. Avec un embout de protection et un contrefort en TPUR, ainsi qu'un bout en aluminium, une plaque en acier et une résistance aux chocs électriques CSA Omega, ces chaussures protégeront vos pieds au travail.



CARACTÉRISTIQUES :

Tige en tricot perméable à l'air extensible.

Bout et support de talon en TPUR.

Langue extensible perméable à l'air.

Assise plantaire amovible en EVA.

Semelle intercalaire Work Pro « Surge ».

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip[®].



MODÈLE :
425101

POINTURES : 7, 8 à 11, 12, 13, 14

TERRA

VELOCITY LACE

Chaussures sport BCPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Recommandées pour les travailleurs des secteurs de métiers spécialisés, d'entrepôt ou les personnes travaillant à l'intérieur, ces chaussures ont une semelle intercalaire confortable en EVA injectée, très légère. Une tige en tissu maille et nylon à coutures minimales, soudé par chaleur qui a un bout et un contrefort renforcés, une langue à soufflets avec des supports latéraux élastiques. La doublure performante absorbant l'humidité vous garde au sec pendant toute la journée.



CARACTÉRISTIQUES :

Tige en tissu maille et nylon à coutures minimales, soudé par chaleur.

Bout et contrefort renforcés.

Garnitures réfléchissantes sur le bout et le talon.

Doublure performante absorbant l'humidité.

Semelle intercalaire rembourrée en EVA.

Semelle d'usure en caoutchouc à adhérence élevée



MODÈLE :
106003BLW

POINTURES : 7,8 à 11,12, 13



TERRA

REBOUND

Chaussures sport BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE

(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en tissu maillé et nylon à coutures minimales, soudé par chaleur.

Doublure en tissu maillé sport repoussant l'humidité avec technologie de gestion de l'odeur CLEANFEET^{MD}.

Assise plantaire amovible en polyuréthane double densité.

Semelle intercalaire modèle compensé sport légère.

Semelle d'usure en caoutchouc à adhérence élevée.



MODÈLE :
715104

POINTURES : 7,8 à 11,12, 13

TERRA

PACER

Chaussures sport BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE

(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en microfibrilles et micromailles perméables à l'air. Doublure évacuant l'humidité traitée au CLEANFEET.

Assise plantaire amovible en EVA.

Semelle intercalaire légère en EVA qui renvoie l'énergie avec cambrium en TPUR.

Semelle d'usure mordante en caoutchouc à rainures à grande adhérence.



MODÈLE :
106004BLY

POINTURES : 7,8 à 11, 12, 13



TERRA

AUSTIN

Chaussures de planche BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE

(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur maroquiné.

Courroie de talon en TPUR qui procure un support.

Doublure en tissu maillé repoussant l'humidité avec technologie de gestion de l'odeur CLEANFEET^{MD}.

Membrane imperméable.

Dessous style planche en caoutchouc à fixation directe.

Semelle d'usure en caoutchouc antidérapante.



MODÈLE :
608115

POINTURES : 7 à 11,12, 13

TERRA

SPIDER

Chaussures sport de travail sans métal BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE

(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en suède et en cuir pleine fleur de première qualité. Doublure perméable à l'air, absorbant l'humidité et résistante à l'usure.

Assise plantaire amovible CleanFeet double densité.

Semelle intercalaire et semelle d'usure mordantes en polyuréthane.

Sans métal.



SANS MÉTAL



MODÈLE :
P719291

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

CATERPILLAR®

CONVEX

Chaussures Ease mi-hautes BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur et tissu maillé.

Bout protecteur et contreforts résistants à l'usure.

Doublure en nylon maillé.

Semelle intercalaire rembourrée en EVA.

Semelle d'usure en caoutchouc.



MODÈLE :
P719462

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

CATERPILLAR®

TUFFNET

Chaussures sport en tricot Ease BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige synthétique en nylon à tricot / polyuréthane avec parois soudées en TPUR.

Doublure perméable à l'air.

Chausson en Nylex.

Semelle intercalaire rembourrée en EVA

Semelle d'usure en EVA et caoutchouc.

Confection Strobel et à semelles collées.



MODÈLE :
92660

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14, 15

Timberland

POWERTRAIN

Chaussures sport BALPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en microfibre synthétique et tissu.

Doublure en tissu maillé avec traitement antimicrobien.

Assise plantaire antifatigue en polyuréthane simple densité.

Semelle d'usure Timberland PRO™ en TPUR.



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
L'ÉQUIPEUR

* Disponibles du Centre
de distribution



MODÈLE :
TBOA1GVQ001

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14, 15

Timberland

POWERTRAIN SPORT

Chaussures sport BALPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige indéchirable.

Doublure en tissu maillé avec traitement antimicrobien.

Assise plantaire antifatigue en polyuréthane simple densité.

Semelle d'usure en polyuréthane à double densité.

NOUVEAU
MODÈLE
POUR
2017



MODÈLE :
TBOA11ZU001

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14, 15

Timberland

POWERTRAIN

Bottes de travail BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en microfibre synthétique et tissu.

Doublure en tissu maillé avec traitement antimicrobien.

Assise plantaire antifatigue en polyuréthane simple densité.

Semelle d'usure Timberland PRO™ en TPUR.



MODÈLE :
TBOA171K827

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14, 15

Timberland

VELOCITY

Chaussures sport mi-hautes BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)



CARACTÉRISTIQUES :

Tige synthétique de première qualité.

Bout protecteur résistant à l'usure.

La doublure en tissu maillé perméable à l'air est antimicrobienne.
Semelle intercalaire en polyuréthane.
Semelle d'usure à technologie anti-fatigue.



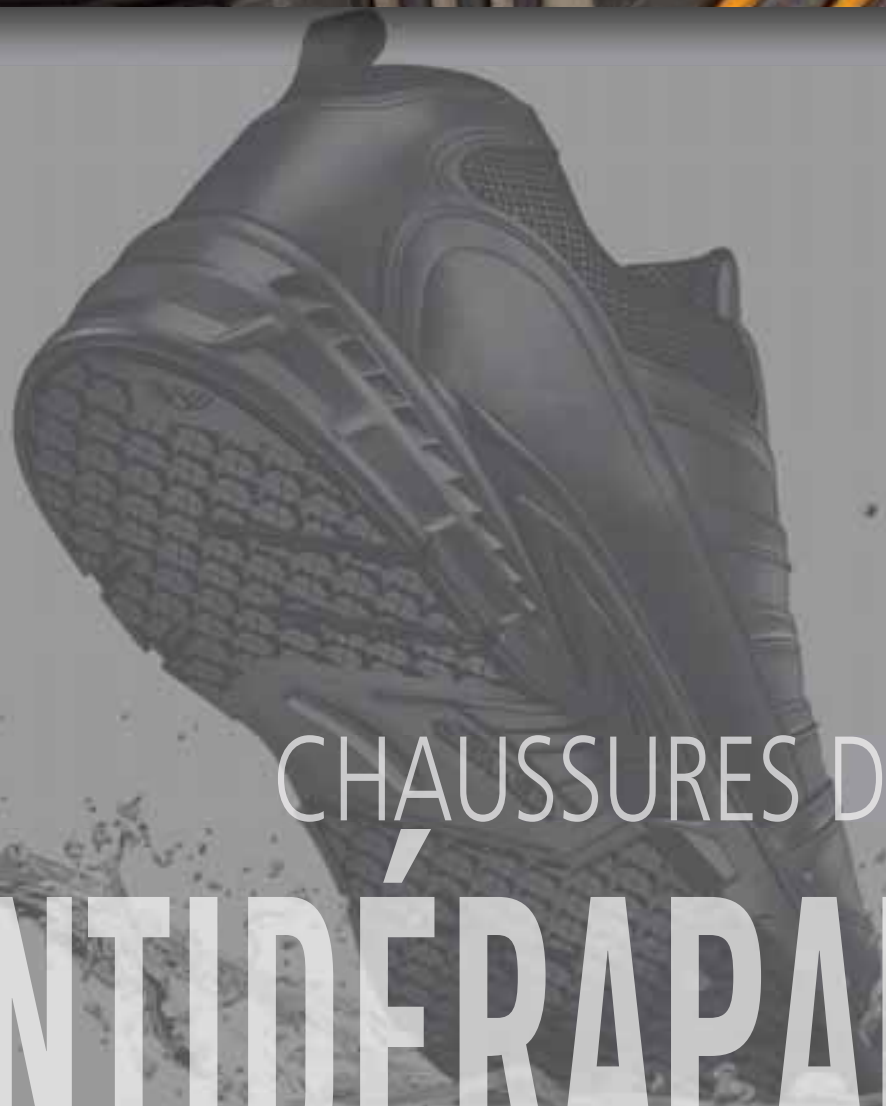

CHAUSSURES DE TRAVAIL

ANTIDÉRAPANTES

MODÈLE :
5ANDDK2-3606

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

DAKOTA

BASSES

Chaussures de sport antidérapantes basses BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir Action.
Doublure en mousse et Tricot[®] perméable à l'air.
Assise plantaire rembourrée amovible.
Semelle intercalaire rembourrée en EVA.
Semelle d'usure en caoutchouc antidérapante
Tarantula Anti-Slip[®] avec technologie J-Step.



MODÈLE :
5ANDDK2-3607

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

DAKOTA

BASSES

Chaussures de sport antidérapantes basses non homologuées

Non homologuées

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir Action.
Doublure en mousse et Tricot[®] perméable à l'air.
Assise plantaire rembourrée amovible.
Semelle intercalaire rembourrée en EVA.
Semelle d'usure en caoutchouc antidérapante
Tarantula Anti-Slip[®] avec technologie J-Step.



MODÈLE :
5ANDDK2-3007J

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

DAKOTA

RICHELIEUS À LACER

Richelieus à lacer antidérapants non homologués

Non homologués

Il s'agit de l'une de nos chaussures à enfiler les plus populaires. Elles sont confortables et sont munies d'une doublure Dri-Tec^{MD} perméable à l'air et évacuant l'humidité, d'une assise plantaire en EVA amovible et d'une semelle intercalaire en EVA moulée. Les semelles d'usure Tarantula Anti-Slip^{MD} vous fournissent une adhérence adéquate sur des surfaces glissantes et inégales de chantiers.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en microfibre.
Doublure Dri-Tec[®] perméable à l'air et évacuant l'humidité.
Assise plantaire amovible en EVA.
Semelle intercalaire moulée en EVA,
Semelle d'usure en caoutchouc antidérapante
Tarantula Anti-Slip^{MD} avec technologie J-Step.



MODÈLE :
5ANDDK2-3015J

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

DAKOTA

CHAUSSURES DE PLANCHE

Chaussures de planche antidérapantes sans bout en acier

Non homologuées

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en microfibre.
Doublure Dri-Tec[®] perméable à l'air et évacuant l'humidité.
Assise plantaire amovible en EVA.
Semelle intercalaire rembourrée en EVA.
Semelle d'usure en caoutchouc antidérapante
Tarantula Anti-Slip[®] avec technologie J-Step.



MODÈLE :
5ANDDK3-3018J

POINTURES : 7 à 14 pas de demi-pointures

DAKOTA

TOUT-ALLER À LACER

Tout-aller à lacer sans bout en acier

Non homologués

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir Action et synthétique.
Doublure perméable à l'air en tissu maille.
Assise plantaire amovible en EVA.
Semelle intercalaire rembourrée en EVA.
Semelle d'usure en caoutchouc antidérapante
Tarantula Anti-Slip[®] avec technologie J-Step.



MODÈLE :
5ANDDK2-3008J

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



RICHELIEUS À ENFILER

Richelieus à enfiler antidérapants sans bout en acier

Non homologués

Ces chaussures à enfiler ont une tige en microfibre confortable ainsi qu'une doublure Dri-Tec[®] perméable à l'air et évacuant l'humidité. Les semelles d'usure antidérapantes vous donnent l'adhérence nécessaire sur les surfaces glissantes, ce qui en fait une option idéale pour les personnes travaillant dans les cuisines, les services d'entretien ménager et de conciergerie.



CARACTÉRISTIQUES :

Tige en microfibre.

Doublure Dri-Tec[®] perméable à l'air et évacuant l'humidité.

Assise plantaire amovible en EVA.


Semelle intercalaire moulée en EVA.

Semelle d'usure en caoutchouc antidérapante Tarantula Anti-Slip[®] avec technologie J-Step.



MODÈLE :
5ANDDK2-3013J

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



RICHELIEUS À LACER

Richelieus à lacer antidérapants BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Ces chaussures de sécurité de style richelieu ont des bouts en acier CSA et des plaques en compositeFlex[®] pour protéger le bas de vos pieds. Les doublures évacuant l'humidité et le traitement antimicrobien gardent vos pieds au sec tout en réduisant les odeurs. Les semelles d'usure antidérapantes de ces chaussures de sécurité vous donnent l'adhérence nécessaire sur les surfaces glissantes, ce qui en fait une option idéale pour les personnes travaillant dans les cuisines, les services d'entretien ménager et de conciergerie.



CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir Action.

Doublure Dri-Tec[®] perméable à l'air et évacuant l'humidité.

Assise plantaire amovible en EVA.

Semelle intercalaire rembourrée en EVA.

Semelle d'usure en caoutchouc antidérapante Tarantula Anti-Slip[®] avec technologie J-Step.



MODÈLE :
5ANDDK2-3014J

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



RICHELIEUS À ENFILER

Richelieus à enfiler antidérapants BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir Action.

Doublure Dri-Tec[®] perméable à l'air et évacuant l'humidité.

Assise plantaire amovible en EVA.

Semelle intercalaire rembourrée en EVA.

Semelle d'usure en caoutchouc antidérapante Tarantula Anti-Slip[®] avec technologie J-Step.



MODÈLE :
5ANDDK3-3019J

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14



TOUT-ALLER À ENFILER

Tout-aller à enfiler sans bout en acier

Non homologués

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir Action et synthétique.

Doublure perméable à l'air en tissu maillé.

Assise plantaire amovible en EVA.

Semelle intercalaire rembourrée en EVA.

Semelle d'usure en caoutchouc antidérapante Tarantula Anti-Slip[®] avec technologie J-Step.



MODÈLE :
76778

POINTURES : 7 à 14 pas de
demi-pointures

SKECHERS

OSWALD BALDER

Sabot antidérapant sans bout en acier

Non homologué



La semelle antidérapante en caoutchouc fait de ces sabots Skechers un choix idéal pour les travailleurs de cuisine, de préparation alimentaire ou le personnel d'entretien qui n'ont pas besoin de chaussures de sécurité.

La tige Nano Lite en mousse de plastique souple est légère et facile à nettoyer et les semelles intercalaires en PU sont conçues pour le confort.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige Nano Lite (mousse de plastique souple).

Assise plantaire amovible en polyuréthane.

Semelle d'usure antidérapante en caoutchouc.

MODÈLE :
77005-01

POINTURES : 7 à 12, 13, 14

SKECHERS

HOBBS

Sabot antidérapant sans bout en acier

Non homologué

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir.

Coupe décontractée pour un ajustement confortable.

Doublure en tissu doux.

Assise plantaire amovible confortable rembourrée en mousse viscoélastique.

Semelle intercalaire souple, légère et absorbant les chocs.

Semelle d'usure en nitrile antidérapante pour une bonne adhérence.



MODÈLE :
77040-01

POINTURES : 7 à 12, 13, 14

SKECHERS

FLEX ADVANTAGE SR

Chaussures sport antidérapantes sans bout en acier

Non homologuées

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir en parois latérales en tissu maillé durable.

Coupe décontractée pour un ajustement confortable.

Doublure en tissu doux.

Assise plantaire amovible en mousse viscoélastique à gel intégré.

Semelle intercalaire flexible et légère FlexSole.

Semelle d'usure en nitrile antidérapante pour une bonne adhérence.



MODÈLE :
77036

POINTURES : 7 à 12, 13, 14

SKECHERS

HOBBS-FRAT

Chaussures à lacer antidérapantes sans bout en acier

Non homologuées

Ces chaussures à lacer de Skechers sont conçues avec un ajustement décontracté et ample pour un confort durable durant des journées de travail chargées. Sous le pied, les semelles intercalaires amortissantes sont légères et flexibles, alors que les semelles intérieures rembourrées en mousse viscoélastique offrent un soutien accru.

La semelle d'usure en caoutchouc nitrile antidérapante offre plus de traction sur les planchers mouillés et glissants, faisant de ces chaussures le choix idéal pour les travailleurs de cuisine, de préparation alimentaire ou le personnel d'entretien qui n'ont pas besoin de chaussures de sécurité.



CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir avec fente latérale en tissu en couleur contrastante.


Langue de talon pour enfilage.

Coupe décontractée pour un ajustement confortable.

Doublure en tissu doux.

Assise plantaire rembourrée à couche de mousse viscoélastique.

Semelle d'usure en nitrile antidérapante pour une bonne adhérence.

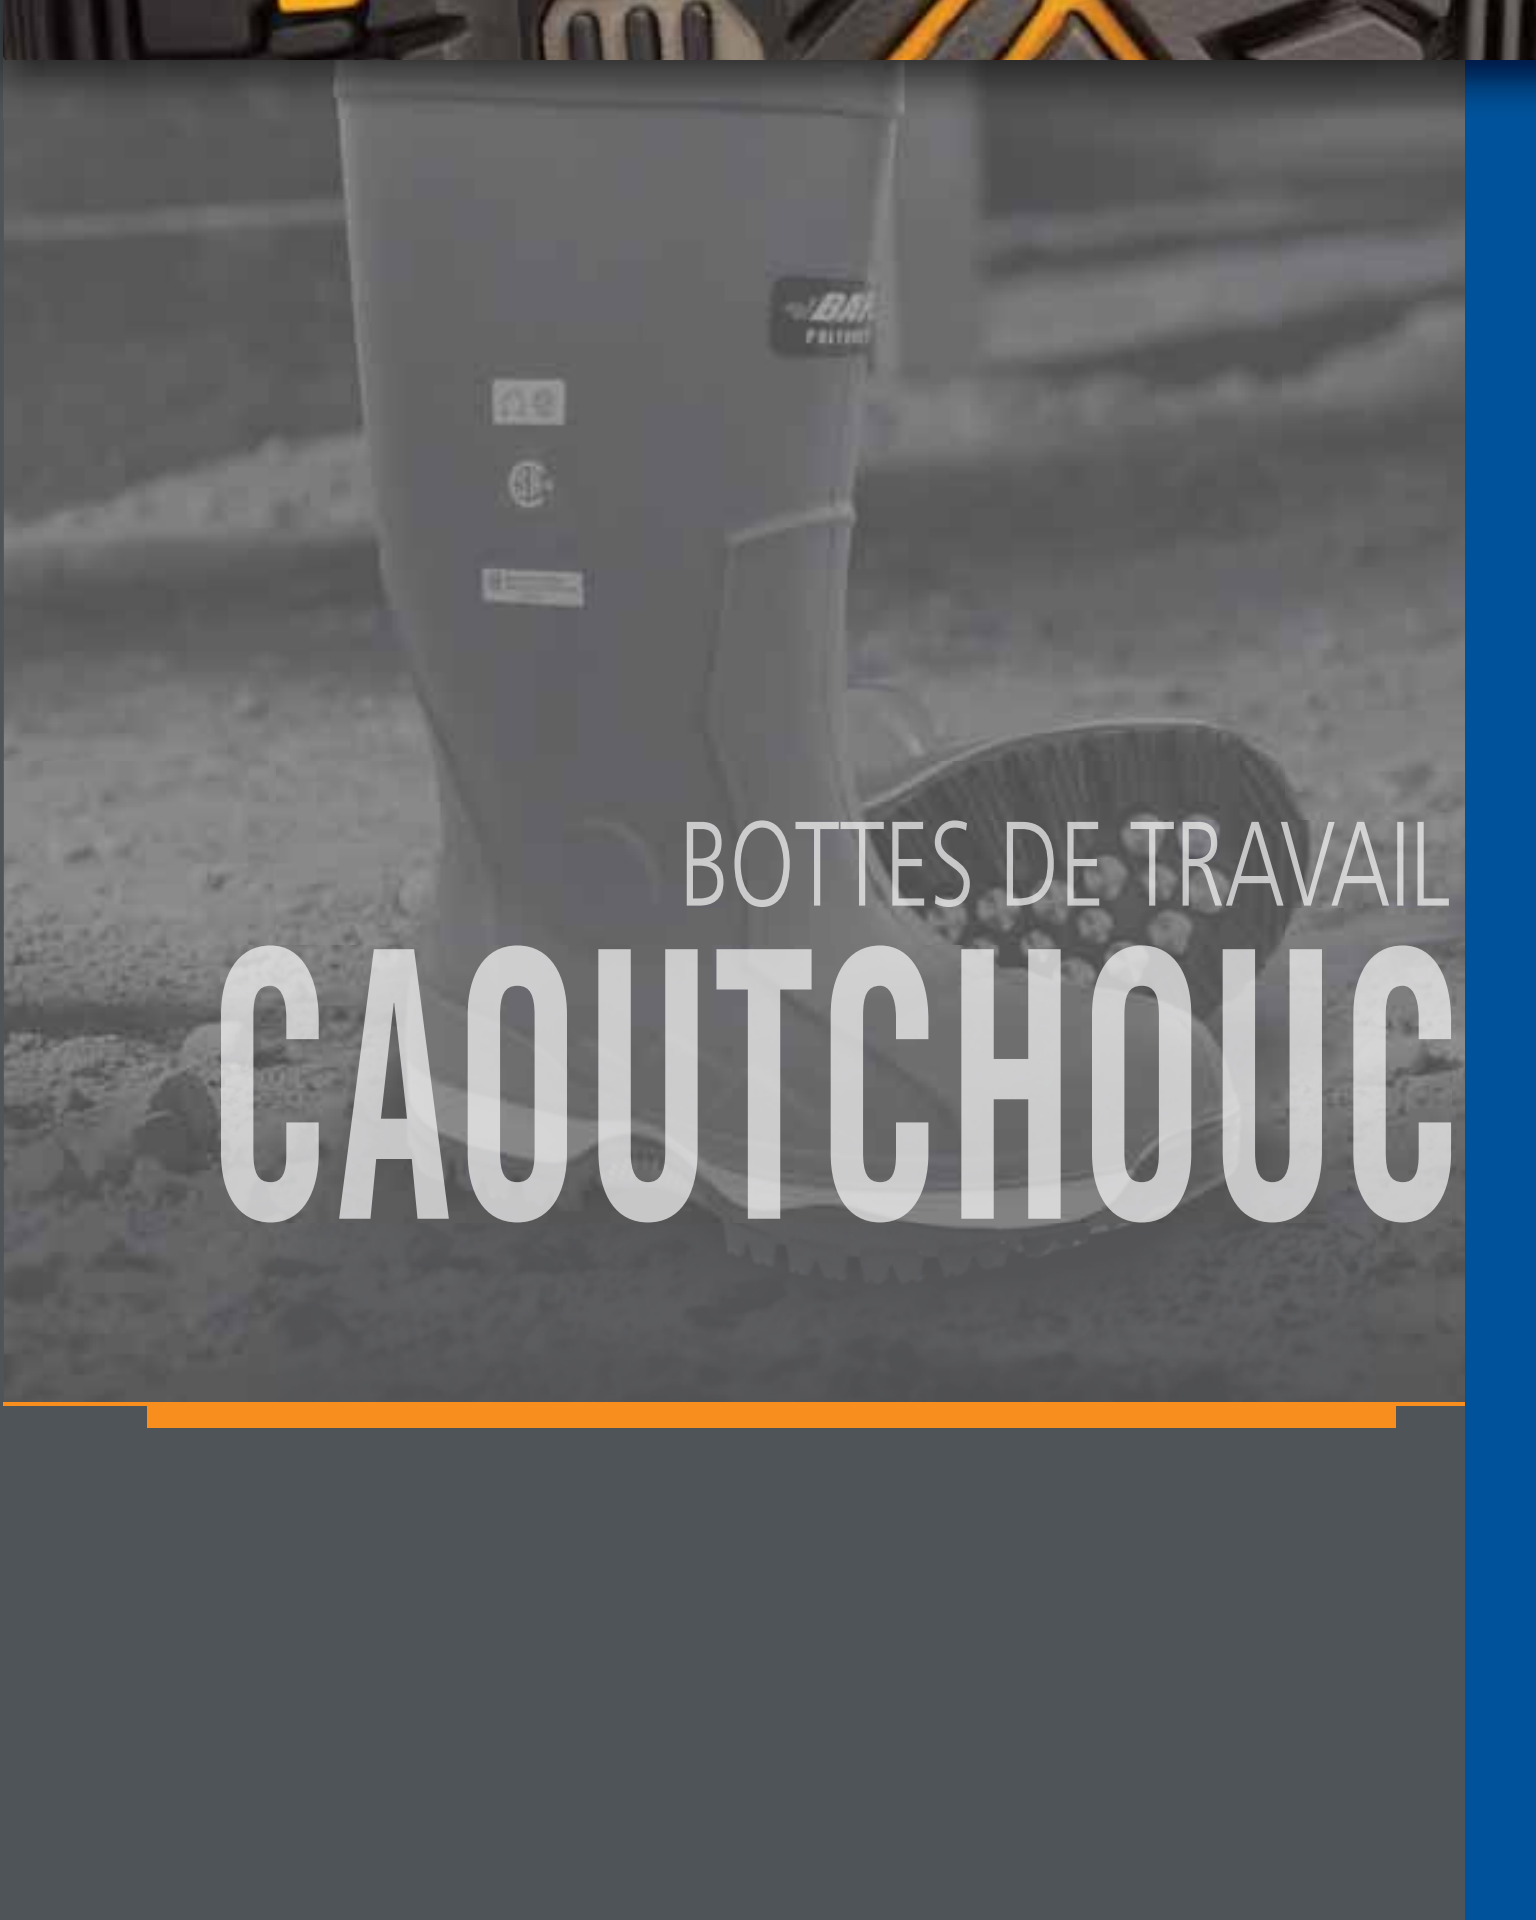A pair of grey rubber work boots stands on a muddy, uneven surface. The boots have several labels: a small 'ae' logo, a circular logo, and a larger 'BRI' logo with 'PULVOT' underneath. The background is a blurred view of a construction site with yellow machinery. The text 'BOTTES DE TRAVAIL' is in a smaller font above the large, bold 'CAOUTCHOUC' text.

BOTTES DE TRAVAIL CAOUTCHOUC

MODÈLE :
5ANEDK5-9860

POINTURES : 7 à 14 pas de
demi-pointures

DAKOTA

BOTTES INJECTÉES

Bottes en syntrol injecté de qualité avec bout
en acier

Non homologuées

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en TPR.

Non doublées.

Assise plantaire en polyuréthane coulé
de qualité supérieure.

Semelle intercalaire et semelle d'usure
en TPR.



MODÈLE :
5ANEDK5-9850

POINTURES : 7 à 14 pas de
demi-pointures

DAKOTA

SYNTROL

Bottes en syntrol injecté de qualité BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en TPR.

Assise plantaire en polyuréthane coulé.

Semelles intercalaire et d'usure en TPR



MODÈLE :
5157

POINTURES : 5 à 15 pas de demi-pointures

BAFFIN
POLAR PROVEN

BEAR

Bottes pour temps froid BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Ces bottes pour temps froid sont larges au niveau du mollet et du pied et ont un cote de confort de -50° C. Elles sont robustes pour convenir aux travailleurs de forages pétroliers et de raffineries de pétrole. Cette paire est fabriquée d'un composé de polyuréthane isotherme résistant aux fêlures à des températures extrêmes. À l'intérieur, une assise plantaire confortable et une semelle intercalaire Gelflex procurent un soutien et un matelassage confortables tout au long de la journée.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en polyuréthane large au niveau du
mollet et du pied.

Plus légères et plus durables que les bottes
en caoutchouc classiques.

Assise plantaire confortable.

Semelle intercalaire en polyuréthane coulé.

Semelle d'usure en caoutchouc résistante à
l'huile et aux acides.

* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
8564

POINTURES : 6 à 14 pas de
demi-pointures



HUNTER

Bottes Ultraflex isolées BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en TPUR une pièce.
Chausson en mélange de laine.
Semelle d'usure autonettoyante durable



MODÈLE :
8055

POINTURES : 4 à 14 pas de
demi-pointures



EXPRESS

Bottes en PVC sans bout en acier

Non homologuées.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en PVC.
Non doublées.
Semelle d'usure autonettoyante



MODÈLE :
8059

POINTURES : 4 à 14 pas de
demi-pointures



EXPRESS BAPA

Bottes en caoutchouc PVC BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en PVC.
Non doublées.
Semelle d'usure autonettoyante.



MODÈLE :
9699

POINTURES : 7 à 14 pas de
demi-pointures



MAXIMUM

Bottes en caoutchouc oarprene BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en oarprene moulée sans couture.
Ajustement plus large.
Semelle intérieure conçue pour un confort accru.
Semelle intercalaire en Gelflex antifatigue.
Semelle d'usure autonettoyante durable.
Conception à talon premier impact.



MODÈLE :
8317

POINTURES : 6 à 13 pas de
demi-pointures



GRIPPER

Bottes en caoutchouc antidérapantes à bout en acier

Bout en acier homologué CSA classe 1

Ces bottes en caoutchouc à bout en acier de 15 po ont une semelle d'usure Tri-Vac pour assurer une adhérence en toute confiance et un composé Ultra-Flex résistant à l'huile et aux acides pour augmenter la durabilité, ainsi qu'un embout protecteur. Idéal pour les milieux où la glissade pose problème.



CARACTÉRISTIQUES :

Tige Ultraflex résistante à l'huile et aux acides.
Non doublées.
Semelle d'usure antidérapante Tri-Vac.
Bout protecteur.





MODÈLE :
DURA-MP01

POINTURES : **5 à 15** pas de
demi-pointures

**NOUVEAU
MODÈLE
POUR
2017**



SPARTACUS

Bottes en polyuréthane BCPC

Bout en acier homologué CSA classe 1

Ces bottes légères sont conçues pour le climat nord-américain et ont une semelle intercalaire rembourrée Gel-Flex pour un confort optimal toute la journée. L'ajustement plus large vous permet de porter la paire de chaussettes supplémentaire ou de garder vos salopettes rentrées.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en polyuréthane léger, résistant aux produits chimiques, et à l'abrasion.

Assise plantaire conçue pour un confort accru.

Semelle intercalaire coussinée Gel-Flex.

Semelle d'usure en caoutchouc résistante à l'huile et aux acides.

Plus large au niveau du mollet et du pied.

Spécialement conçues pour le climat nord-américain.



MODÈLE :
E902033

POINTURES : **6 à 15** pas de
demi-pointures, pas de pointure 12



DUNLOP EXPLORER

Bottes en polyuréthane Vibram BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

Idéales pour les personnes qui travaillent dans le secteur d'exploration des ressources naturelles, ces bottes sont plus chaudes, plus légères et plus durables que les bottes en caoutchouc classiques. La tige en PU résiste à l'huile et à l'eau de mer et reste flexible même à des températures très basses. La semelle d'usure Vibram^{MD} Fire & Ice^{MC} durable est conçue pour maintenir ses valeurs de performance dans une vaste gamme de températures, alors que le cambrium gravé procure une adhérence maximum. Avec bout et plaque en acier CSA classe 1, ces bottes résistent aussi aux chocs électriques.

* Disponibles du
Centre de distribution

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en polyuréthane résistante à l'huile et à l'eau de mer.

Plus légères et plus durables que la botte en caoutchouc classique.

Nouvelle doublure aseptisée douce rouge Dunlop^{MD} à couture soudée.

Assise plantaire de première qualité.

Assise plantaire Vibram^{MD} Fire & Ice^{MC}.



MODÈLE :
E462043.MW

POINTURES : **4 à 15** pas de
demi-pointures



DUNLOP SABRE

Bottes en polyuréthane Purofort BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

Purosoft a des millions de poches d'air distribuées également, faisant ces bottes extrêmement légères avec une isolation thermique. La structure croisée procure flexibilité et force. Avec bout et plaque en acier CSA classe 1, ces bottes résistent aussi aux chocs électriques.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en polyuréthane léger, durable.

Doublure en polyuréthane vert.

Semelle d'usure en polyuréthane offrant une traction élevée sur les surfaces glissantes.



MODÈLE :
EC02A33

POINTURES : 6 à 16 pas de
demi-pointures



DUNLOP **EXPANDER**

Bottes à semelle Purofort + Vibram BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

Des bottes en caoutchouc robustes certifiées SRC qui ont un embout de protection et une semelle intercalaire de protection pour une sécurité maximum. Ces bottes sont faites de Purofort, matériau Dunlop unique qui a des millions de poches d'air distribuées également, faisant ces bottes extrêmement légères avec une isolation thermique. La semelle d'usure résiste à l'huile et aux produits chimiques pour une sécurité accrue.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en polyuréthane.

Doublure rouge en polyuréthane avec logo.

Semelle d'usure en caoutchouc Vibram.

Semelle intercalaire en polyuréthane.



MODÈLE :
PB661841MWCSA

POINTURES : 8 à 15, pas
de pointure 12



DUNLOP

BOTTES POUR TEMPS FROID

Bottes de forage pétrolier en polyuréthane BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Ces bottes par temps froid sont munies de la doublure Thermo+ pour froid extrême, pour offrir une chaleur confortable. Elles ont un bout et une plaque en acier et une semelle d'usure qui offre une traction exceptionnelle sur les surfaces glissantes. Plus solides et plus légères que les bottes en caoutchouc traditionnelles, ces bottes en polyuréthane sont conçues pour les travailleurs de forages pétroliers et de raffineries de pétrole.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en polyuréthane légère et durable.

Doublure Thermo+ pour froid extrême.

Semelle d'usure en polyuréthane offrant une traction élevée sur les surfaces glissantes.

* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
E762033.CH

POINTURES : 7 à 14 pas de demi-pointures



DUNLOP **PUROFORT**

Bottes en caoutchouc à dissipation de l'électricité statique BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

Des bottes en caoutchouc robustes qui sont légères pour réduire au minimum la fatigue des jambes mais ayant une semelle d'usure à traction élevée sur les surfaces inégales pour une sécurité maximum. Ces bottes sont faites de Purofort, matériau Dunlop unique qui a des millions de poches d'air distribuées également, faisant ces bottes extrêmement légères avec une isolation thermique. La structure croisée procure flexibilité et force, ce qui vous donne protection et confort tout en donnant des propriétés de résistance à l'usure à ces bottes.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en polyuréthane.

Doublure en nylon.

Assise plantaire en polyuréthane Dunlop de première qualité.

Semelle intercalaire et semelle d'usure en polyuréthane.



MODÈLE :
SANEAG2-9500

POINTURES : 4 à 15 pas de
demi-pointures



AGGRESSOR

BOTTES DOUBLÉES

Bottes en caoutchouc doublées BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en oléfine thermoplastique moulée
100 % imperméable.
Revers en nylon à cordon de serrage
repousse l'humidité.
Chausson en mélange de laine avec confort
vérifié jusqu'à -25 °C.
Semelle d'usure autonettoyante durable.



MODÈLE :
SANEAG2-9600

POINTURES : 4 à 15 pas de
demi-pointures



AGGRESSOR

BOTTES ISOLÉES

Bottes en caoutchouc isolées sans bout en acier

Non homologué

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en oléfine thermoplastique moulée
100 % imperméable.
Revers en nylon à cordon de serrage
repousse l'humidité.
Chausson en mélange de laine avec confort
vérifié jusqu'à -25 °C.
Semelle d'usure autonettoyante durable.

MODÈLE :
SANEAG7-7500

POINTURES : 6 à 13 pas de
demi-pointures



AGGRESSOR

BOTTES EN CAOUTCHOUC SANS BOUT EN ACIER

Bottes en caoutchouc sans bout en acier

Non homologuées

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en PVC.
Non doublées.
Assise plantaire en EVA.
Semelle intercalaire en PVC.
Semelle d'usure en PVC.



MODÈLE :
HHS146113

POINTURES : 5 à 15



BOTTES BAPA

Bottes en caoutchouc polyuréthane BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en polyuréthane.
Doublure en nylon.
Semelle intérieure en polyuréthane.
Semelle intercalaire en polyuréthane.
Semelle d'usure en caoutchouc.



MODÈLE :
HHF146115

POINTURES : 7 à 13 pas de
demi-pointures



FJORD

Bottes isolées sans bout en acier

Non homologuées

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en TPV.
Doublure en nylon.
Doublure en polyester et mousse amovible.
Semelle d'usure en TPUR.

MODÈLE :
A1305B-11

POINTURES : 6 à 17 pas de
demi-pointures



COUVRE-BOTTES

Couvre-bottes bas larges

Non homologués

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en caoutchouc naturel.
Langue courte recouvrant les lacets.
Ouverture très grande.
Ajustement très large.
Convient même aux bottes de
travail avec bouclier Metguard.

MODÈLE :
3186-11A

POINTURES : 6 à 15 pas de
demi-pointures



COUVRE-BOTTES

Couvre-bottes à sangle unique

Non homologués

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en caoutchouc naturel.
Non doublées.
Semelle d'usure en caoutchouc naturel.



BOTTES DE TRAVAIL
D'**HIVER**

MODÈLE :
5ANFDKW18901GD

POINTURES : 3 à 15 pas de demi-pointures



8901

Bottes de transition résistant à l'huile BCPC de 10 po

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Ces bottes en cuir pleine fleur, mi-hautes, sont imperméables et traitées pour résister au diesel et à l'huile. Étant des bottes de transition, elles sont conçues pour les conducteurs, conducteurs d'équipement, messagers et autres métiers nécessitant une protection contre les surfaces humides ou glissantes. Lorsque la température chute, elles sont munies d'une doublure isolante T-Max^{MD} qui régule la température pour assurer un confort maximum. La technologie Green Diamond sur la semelle d'usure en caoutchouc assure une adhérence et une maîtrise adéquates, alors que le bout protecteur en TPUR prolonge la vie de vos bottes.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur imperméable et résistante au diesel et à l'huile.

Embout en TPUR.

Doublure en tissu maille et mousse perméable à l'air.

Membrane imperméable HD3^{MD}.

Isolant T-Max^{MD}.

Chausson amovible.

Semelle d'usure en caoutchouc avec technologie Green Diamond.

* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
5ANFDKW3-8907

POINTURES : 7 à 14 pas de
demi-pointures



8907

Bottes d'hiver de transition BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en tissu résistant à l'huile.

Cuir pleine fleur imperméable sur la languette et le glissoir.

Coquille en TPUR imperméable, moulée.

La doublure avec coutures scellées est imperméable.

400 g d'isolant T-Max^{MD}.

Semelle d'usure en caoutchouc antidérapante Tarantula Anti-Slip^{MD} on Ice^{MD} avec technologie Green Diamond.



MODÈLE :
5ANFDKW6-8524

POINTURES : 7 à 15 pas de
demi-pointures



8524

Bottes d'hiver avec feutre Syntrol BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige Syntrol résistant à l'huile, au diesel et aux produits chimiques.

Mi-coque en polyuréthane résistant à l'huile.

Doublure amovible supérieure avec 400 g d'isolant T-Max^{MD}.

Protection antigel 6 mm qui aide à garder les pieds au sec.

Semelle intercalaire résistante à l'huile.

Semelle d'usure en caoutchouc antidérapante Tarantula Anti-Slip^{MD} on Ice^{MD} résistant à l'huile et au diesel avec technologie Green Diamond.

Véritable cote de température : -55° C

* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
5ANFDKW8530

POINTURES : 7 à 17 pas de
demi-pointures



DAKOTA

8530

Bottes d'hiver avec feutre BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige indéchirable avec coquille résistante à l'huile en polyuréthane effleuré.

Doublure amovible avec 200 g d'isolant T-Max^{MD}.

Protection antigel 6 mm qui aide à garder les pieds au sec.

Semelle intercalaire en caoutchouc.

Semelle d'usure en caoutchouc.



MODÈLE :
5ANFDKW4-8527

POINTURES : 7 à 17 pas de
demi-pointures



DAKOTA

8527

Bottes d'hiver avec feutre en cuir BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir imperméable.

Doublure truForm amovible assurant confort, stabilité et protection thermique.

Coquille en caoutchouc résistante à l'huile.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip^{MD} résistante à l'huile avec technologie Green Diamond.



MODÈLE :
5ANFWP5-8909

POINTURES : 7 à 14 pas de demi-pointures



**WORK
PRO**

DE TRANSITION

Bottes d'hiver de transition BCPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Conçu pour les travailleurs nécessitant des bottes de transition, ce modèle Work Pro est doté de tiges en une combinaison de cuir et de tissu synthétique, et de plusieurs de nos technologies exclusives et innovatrices favorisant le confort. Ces bottes ont les caractéristiques suivantes : imperméables, isolant léger, protection antimicrobienne, rembourrage supérieur et plaques résistantes aux perforations.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir.

Coquille synthétique performante.

600 g d'isolant T-Max^{MD}.

Assise plantaire amovible.

Semelle intercalaire rembourrée en EVA.

Vibram^{MD} à adhérence élevée.

Semelle d'usure en caoutchouc ICETREK^{MD}.



MODÈLE :
915605

POINTURES : 7 à 14 pas de demi-pointures



TERRA

CROSSBOW

Bottes d'hiver de transition sans métal BCPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Avec des doublures et des tiges en cuir imperméables, ces bottes Helly Hansen Air Frame garderont vos pieds au sec en milieu humide. 400 g d'isolant T-Max^{MD} isoleront contre le froid tout en gardant la chaleur alors que les doublures Airframe ajouteront du confort. Les bottes à lacer hautes ont des semelles en caoutchouc épais, des bouts et des plaques en composite, et assurent une protection contre les chocs électriques.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir imperméable pleine fleur.

Coquille en polyuréthane.

Chausson amovible à quatre couches.

Semelle d'usure en caoutchouc à adhérence élevée

À motif de losanges.

SANS MÉTAL





MODÈLE :
HHF166112

POINTURES : 7 à 14 pas de demi-pointures



AIR FRAME

Bottes d'hiver de transition BCPC

Bout en composite CSA classe 1 et plaque en composite, RCE
(résistance aux chocs électriques)

Avec des doublures et des tiges en cuir imperméables, ces bottes Helly Hansen Air Frame garderont vos pieds au sec en milieu humide. 400 g d'isolant T-Max^{MD} isoleront contre le froid tout en gardant la chaleur alors que les doublures Airframe ajouteront du confort. Les bottes à lacer hautes ont des semelles en caoutchouc épais pour une traction améliorée, des bouts et des plaques en composite, et assurent une protection contre les chocs électriques.

CARACTÉRISTIQUES :

Doublure Airframe.

Tige en cuir imperméable.

400 g d'isolant T-Max^{MD}.

Membrane imperméable.

Assise plantaire amovible en polyuréthane.

Semelle d'usure en caoutchouc.



MODÈLE :
HHF146111

POINTURES : 7 à 15 pas de demi-pointures



FEUTRE

Bottes d'hiver en feutre BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Ces bottes isolées à bout en composite CSA catégorie 1 de Helly Hansen ont des coquilles et des tiges imperméables qui résistent à l'huile, au diesel et aux produits chimiques, ce qui en fait un excellent choix pour les ouvriers de champs pétrolifères, du secteur de la construction, des métiers et les travailleurs exposés au froid. Les doublures truForm amovibles offrent une couche supplémentaire de confort, de stabilité et de protection thermique.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige Helcore^{MD} en carbone 3D résistante à l'huile, au diesel et aux produits chimiques.

Doublure truForm amovible assurant confort, stabilité et protection thermique.

400 g d'isolant T-Max^{MD}.

Coque imperméable en polyuréthane à coutures scellées.


Semelle d'usure en caoutchouc avec technologie Green Diamond^{MD}.

Assise plantaire antigel.



* Disponibles du
Centre de distribution





BOTTES DE TRAVAIL

POUR FEMMES



MODÈLE :
5BOADK5-8001

POINTURES : 5 à 11 avec demi-pointures

DAKOTA

MACKENZIE

Bottes de travail BAPC de 8 po

Bout en acier homologué CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Les bottes de travail Mackenzie pour femmes protègent vos pieds avec un rembourrage Quad Comfort^{MD} qui procure du soutien tout en absorbant les chocs. Les tiges en cuir solides ont des coutures à triple piqûre renforcées et un anneau arrière, ce qui permet de les enfiler facilement. Ces bottes sont isolées avec l'isolant T-MAX^{MD} qui permet d'améliorer la rétention de chaleur et la régulation de température. À l'intérieur, une doublure en tissu maillé perméable à l'air garde vos pieds au sec et le traitement antimicrobien repousse les odeurs et les taches. Finies avec les semelles d'usure Tarantula Anti-Slip^{MD}, ces bottes assureront une bonne adhérence sur les surfaces glissantes, inégales.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur.

Doublure perméable à l'air en tissu maillé.

200 g d'isolant T-Max^{MD}.

Assise plantaire confortable amovible.

Semelle intercalaire en polyuréthane à double densité.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip[®].



* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
5BOADK4-8006

POINTURES : 5, 6 à 11

DAKOTA

QUAD BASIC

Bottes de travail BAPC de 8 po

Bout en acier homologué CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir effleuré Dogwood

Bout en polyuréthane Duratoc^{MD}.

Doublure Cambrelle[®] avec 200 g d'isolant T-Max^{MD}.

Assise plantaire quadruple densité amovible.

Semelle intercalaire en polyuréthane à injection directe.

Semelle intercalaire en polyuréthane injecté.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip[®].



MODÈLE :
5BOADK7-8030

POINTURES : 5 à 10, 11

DAKOTA

8030

Bottes de travail BAPA de 8 po

Bout en acier homologué CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir effleuré.

Bout protecteur et contrefort en TPUR.

Doublure perméable à l'air en tissu maillé.

Semelle intérieure amovible en polyuréthane.

Semelle intercalaire légère en polyuréthane.

Semelle d'usure en TPUR durable.



* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
5BOBDK6-6006

POINTURES : **5, 6 à 11** avec
demi-pointures

DAKOTA

QUAD BASIC

Bottes de travail BAPC de 6 po

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir effleuré Dogwood.

Doublure Cambrelle^{MD}.

200 g d'isolant T-Max^{MD}.

Assise plantaire amovible quadruple densité.

Semelle intercalaire en polyuréthane à injection directe.

Semelle d'usure en caoutchouc deux couleurs Tarantula Anti-Slip^{MD}.



MODÈLE :
5BOBDK6-6000

POINTURES : **5 à 11** avec
demi-pointures

DAKOTA

MACKENZIE

Bottes de travail BAPC de 6 po

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir.

Doublure perméable à l'air en tissu maillé avec 200 g d'isolant T-Max^{MD}.

Semelle intérieure amovible Ortholite^{MD}.

Semelle intercalaire double densité en EVA.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip^{MD}.

Trépointe Goodyear^{MD} véritable, flexible.



* Disponibles du
Centre de distribution



MODÈLE :
5BOBDK3-6001QC

POINTURES : **5 à 11** avec demi-pointures

DAKOTA

QUAD COMFORT

Bottes de travail BAPC de 6 po

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir.

Doublure perméable à l'air en tissu maillé avec 200 g d'isolant T-Max^{MD}.

Semelle intérieure amovible Ortholite^{MD}.

Semelle intercalaire double densité en EVA.

Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula Anti-Slip^{MD}.

Trépointe Goodyear^{MD} véritable, flexible.



MODÈLE :
HHS161060W

POINTURES : **6 à 10, 11**

HH
workwear

BERGEN

Bottes de travail imperméables BAPC de 6 po

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Imperméabilité Helly Tech Performance.

Tige en polyuréthane / Cuir Action / Helcore.

Doublure perméable à l'air / membrane imperméable.

Semelle intérieure amovible en polyuréthane.

Semelle d'usure en caoutchouc Vibram[®].



MODÈLE :
5BOAAG6-8500

POINTURES : **5 à 11** avec demi-pointures

AGGRESSOR

BOTTES DE TRAVAIL

Bottes de travail BAPA de 8 po

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir effleuré de buffle.

Bout en polyuréthane Duratoo^{MD}.

Doublure en tissu maillé et mousse perméable à l'air.

Assise plantaire amovible simple densité.

Semelle d'usure durable et légère en polyuréthane.



MODÈLE :
W75126

POINTURES : **5 à 10, 11**

WOLVERINE

CONDOR

Bottes de travail BCPC de 8 po

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir imperméable Americana.

Doublure en nylon maillé absorbant l'humidité.

200 g d'isolant Thinsulate^{MD}.

Assise plantaire amovible à couche de mousse double densité à alvéoles ouvertes.

Semelle d'usure en caoutchouc sculpté Wolverine^{MD}, antidérapante et résistante à l'huile.



TOUT-ALLER
POUR FEMMES

MODÈLE :
5BODDK7-3602

POINTURES : 6 à 10, 11

DAKOTA

QUAD LITE

Chaussures de travail sportBALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en tissu maillé et microfibre perméable à l'air.

Tige en nylon maillé perméable à l'air.

Assise plantaire amovible.

Semelle d'usure en caoutchouc
carbone Tarantula
Anti-Slip[®] légère.



MODÈLE :
5BODDK5-1006

POINTURES : 6 à 10, 11

DAKOTA

1006

Chaussures de travail sport BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en polyuréthane et nylon

Doublure en nylon.

Semelle intérieure amovible en polyuréthane.

Semelle intercalaire
moulée légère en EVA.
Semelle d'usure en
caoutchouc.



MODÈLE :
HHS171003W

POINTURES : 6 à 10 avec demi-pointures

HH
workwear

NORDLI

Chaussures sport sans métal BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite, RCE

(résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en polyuréthane effleuré, nylon et tissu maillé.

Doublure perméable à l'air.

Semelle d'usure en caoutchouc Vibram[®].

Assise plantaire amovible avec
crampons à l'avant-pied et au talon.



SANS MÉTAL



MODÈLE :
HHS161004W

POINTURES : 6 à 10, 11

HH
workwear

ADEL

Chaussures sport BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige soudée en microfibre et tissu haute fréquence.

Bout renforcé pour une protection et une durabilité accrues

Doublure perméable à l'air en
tissu maillé.

Assise plantaire amovible
avec crampons à l'avant-pied
et au talon.

Semelle intercalaire légère
en EVA.

Semelle d'usure en caoutchouc



MODÈLE :
TBOA16TF001

POINTURES : 6 à 10, 11

Timberland

POWERTRAIN

Chaussures sport BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir microfibre et en tissu.

Doublure en tissu maillé absorbant l'humidité.

Traitement antimicrobien Agion pour
l'élimination des odeurs.

Assise plantaire amovible
en polyuréthane simple
densité.

Semelle d'usure en TPUR.



MODÈLE :
92670

POINTURES : 5,5 à 10, 11

Timberland

POWERTRAIN

Chaussures sport BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir microfibre et en tissu.

Doublure en nylon maillé
absorbant l'humidité.

Traitement antimicrobien
Agion pour l'élimina-
tion des odeurs.

Assise plantaire amo-
vable en polyuréthane
simple densité.

Semelle d'usure en TPUR.



* Disponibles du
Centre de distribution



CHAUSSURES ANTIDÉRAPANTES
POUR FEMMES

MODÈLE :
5BODDK2-3001J

POINTURES : **5 à 11** avec
demi-pointures



TOUT-ALLER À ENFILER

Tout-aller antidérapant à enfiler sans bout en acier

Non homologuées



Un choix idéal pour les industries de l'alimentation et des services, ces chaussures sont munies de notre semelle d'usure Tarantula Anti-Slip^{MD} exclusive avec technologie J-Step pour une prise et une adhérence supérieures. Avec un soutien Quad Comfort^{MD} et une assise plantaire en EVA amovible, elles procurent un superbe rembourrage à vos pieds durant les longs quarts de travail. Elles sont également munies de notre technologie antimicrobienne FreshTech^{MD} exclusive pour conserver la fraîcheur de vos chaussures et de vos pieds plus longtemps.

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir avec inserts Gore élastiques.
Doublure Dri-Tec[®] perméable à l'air et évacuant l'humidité.

Assise plantaire amovible en EVA.

Semelle intercalaire en EVA avec coussin à retour d'énergie dans l'avant-pied.

Coussin qui absorbe les chocs au talon.

Semelle d'usure en caoutchouc antidérapante Tarantula Anti-Slip^{MD} avec technologie J-Step.



MODÈLE :
5BODDK3-3002J

POINTURES : **5 à 11** avec
demi-pointures



CHAUSSURES

TOUT-ALLER À LACER

Tout-aller antidérapant à lacer sans bout en acier

Non homologuées

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en PVC et cuir enduit.
Doublure perméable à l'air en tissu maillé.
Assise plantaire amovible en EVA.
Semelle intercalaire en EVA.
Semelle d'usure en caoutchouc antidérapante Tarantula Anti-Slip^{MD} avec technologie J-Step.



MODÈLE :
5BODDK2-3100J

POINTURES : **5 à 11** avec
demi-pointures



RICHELIEU À LACER

Richelieu antidérapant à lacer BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur.
Doublure Dri-Tec[®] perméable à l'air et évacuant l'humidité.
Assise plantaire amovible en EVA.
Semelle intercalaire amortissante en polyuréthane à insert en EVA au talon.
Semelle d'usure en caoutchouc antidérapante Tarantula Anti-Slip^{MD} avec technologie J-Step.



MODÈLE :
5BODDK2-3101J

POINTURES : **5 à 11** avec
demi-pointures



RICHELIEU À ENFILER

Richelieu antidérapant à lacer BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir pleine fleur à inserts Gore.
Doublure Dri-Tec[®] perméable à l'air et évacuant l'humidité.
Assise plantaire amovible en EVA.
Semelle intercalaire amortissante en polyuréthane à insert en EVA au talon.
Semelle d'usure en caoutchouc antidérapante Tarantula Anti-Slip^{MD} avec technologie J-Step.



MODÈLE :
76550

POINTURES : **5 à 10, 11, 12**

SKECHERS

SURE TRACK TRICKEL

Tout-aller antidérapant à lacer sans bout en acier Non homologué

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir lisse.
Panneaux latéraux miniperforés pour un effet rafraîchissant.
Coupe Relaxed Fit pour un ajustement confortable.
Doublure en tissu doux/assise plantaire rembourrée à couche de mousse viscoélastique amovible.
Semelle intercalaire en EVA.
Semelle intérieure antidérapante en nitrile pour une bonne adhérence.



MODÈLE :
76536

POINTURES : **5 à 10, 11**

SKECHERS

SURE TRACK

Tout-aller antidérapant à enfiler sans bout en acier Non homologué

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir souple avec revêtement protecteur en cuir au bout et au talon.
Coupe décontractée pour un ajustement confortable.
Doublure en tissu doux/assise plantaire rembourrée à couche de mousse viscoélastique amovible.
Semelle intercalaire en EVA.
Semelle intérieure antidérapante en nitrile pour une bonne adhérence.



MODÈLE :
76551

POINTURES : **5 à 10, 11, 12**

SKECHERS

ELDRED

Tout-aller antidérapant à lacer sans bout en acier Non homologué

CARACTÉRISTIQUES :

Tige en cuir souple avec panneau de bracelet et de talon en tissu maillé.
Coupe décontractée pour un ajustement confortable.
Doublure en tissu doux/assise plantaire rembourrée à couche de mousse viscoélastique amovible.
Semelle intercalaire en EVA.
Semelle intérieure antidérapante en nitrile pour une bonne adhérence.



BOTTES EN CAOUTCHOUC/D'HIVER
POUR FEMMES



MODÈLE :
5BOFDKW4-8904

POINTURES : **5 à 11** pas de
demi-pointures



BOTTES DE TRANSITION D'HIVER

Bottes de transition d'hiver BCPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite, RCE (résistance aux chocs électriques)

Ces bottes d'hiver polyvalentes ont une tige en cuir pleine fleur imperméable et une semelle d'usure en caoutchouc antidérapant pour une adhérence supérieure sur la glace. Elles sont idéales pour les conducteurs, conducteurs d'équipement, messagers, métiers où une botte de transition est nécessaire plutôt qu'une botte d'hiver. Ces bottes sont munies de doublures perméables à l'air et d'un traitement antimicrobien pour garder vos pieds frais et secs. Elles ont 400 g d'isolant T-MAX pour assurer la chaleur, ainsi qu'une semelle amovible et une semelle intercalaire en EVA pour un confort accru au travail.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en cuir pleine fleur imperméable.
- Doublure perméable à l'air en tissu maillé avec 400 g d'isolant T-Max®.
- Membrane imperméable HD3^{MD}.
- Semelle intercalaire rembourrée en EVA
- Semelle d'usure en caoutchouc Tarantula
- Anti-Slip^{MD} on Ice^{MD}. Technologie Green Diamond^{MD}.



MODÈLE :
5BOEAG4-9500

POINTURES : **6 à 10** pas de demi-pointures



BOTTES EN CAOUTCHOUC

Bottes en caoutchouc isolées BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

Conçues avec des poignets ajustables pour protéger de la neige et des débris, ces bottes en caoutchouc comportent un chausson en feutre de laine isolante gardant vos pieds chauds et secs dans les environnements froids. La construction en caoutchouc à injection d'oléfine thermoplastique offre une protection à long terme dans des environnements froids et humides. Avec une semelle d'usure en caoutchouc durable, ces bottes comportent des rainures à traction multidirectionnelle pour une adhérence accrue.

CARACTÉRISTIQUES :

- En caoutchouc durable à injection d'oléfine thermoplastique
- Poignets ajustables pour protéger de la neige et des débris.
- Chausson amovible en feutre de laine isolante
- Semelle d'usure en caoutchouc à traction multidirectionnelle
- Semelle d'usure autonettoyante
- Véritable cote de température : -25 °C



MODÈLE :
5BOEAG4-9600

POINTURES : **6 à 10** pas de demi-pointures



BOTTES EN CAOUTCHOUC

Bottes en caoutchouc isolées sans bout en acier

Non homologuées

CARACTÉRISTIQUES :

- En caoutchouc durable à injection d'oléfine thermoplastique.
- Poignets ajustables pour protéger de la neige et des débris.
- Chausson amovible en feutre de laine isolante.
- Semelle d'usure en caoutchouc à traction multidirectionnelle.
- Semelle d'usure autonettoyante.
- Véritable cote de température : -25 °C



MODÈLE :
HHS166113W

POINTURES : **5 à 10** pas de demi-pointures



BOTTES EN CAOUTCHOUC

Bottes en polyuréthane BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier, RCE (résistance aux chocs électriques)

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige en polyuréthane.
- Doublure en nylon.
- Assise plantaire, semelle intercalaire en polyuréthane.
- Semelle d'usure en caoutchouc.



RENSEIGNEMENTS SUR LES
CHAUSSURES

Vous permettre à faire des choix éclairés lorsque vous achetez des chaussures.

Être au courant des innovations et des caractéristiques en ce qui concerne les chaussures de sécurité vous donnera la connaissance nécessaire pour prendre la meilleure décision lors de votre prochain achat de chaussures.

Les pages qui suivent soulignent les innovations et vous donnent les définitions utiles vous permettant de faire des choix éclairés.



TARANTULA ANTI-SLIP® POUR LES SURFACES SÈCHES, MOUILLÉES ET GLISSANTES

Nos semelles d'usure révolutionnaires ont été conçues avec un profil de rainures unique et des composés avancés qui augmentent le coefficient de friction; elles ont été testées dans différentes conditions se présentant dans les secteurs du tourisme, de l'entreposage, des soins de la santé et de la construction. Après de nombreux essais, des composés spéciaux ont été conçus et combinés à des conceptions de rainures innovatrices. Il a été prouvé que ces innovations dans le domaine des chaussures empêchaient et diminuaient les glissades et les chutes sur le lieu du travail.



Nos chaussures les plus innovatrices pour les secteurs des services et du tourisme sont disponibles dans les modèles pour hommes et pour femmes, à enfiler ou à lacer, dans des pointures convenant à tout le monde.

TARANTULA ANTI-SLIP^{MD} avec JSTEP

Mark's / L'Équipeur effectue depuis plus d'une décennie des recherches sur la principale cause d'accident ou de décès au travail au Canada : les glissades, les trébuchements et les chutes. Cela a mené à la création de la semelle Tarantula Anti-Slip^{MD} avec une semelle d'usure J-Step innovante. Les semelles anti-dérapantes offrent une adhérence supérieure dans des conditions mouillées, savonneuses, et même grasses. Ce qui élève la sécurité à un tout autre niveau.

TESTÉES DE MANIÈRE INDÉPENDANTES POUR L'ADHÉRENCE

Dans nos efforts continus visant à fournir de meilleures solutions sécuritaires sur le lieu de travail, nous avons collaboré avec l'Institut de réadaptation de Toronto (TRI) de renommée mondiale et la SATRA, *Shoe and Allied Trade Research Association*, l'organisme de recherche sur la sécurité de classe mondiale.

NOTRE GAMME DE CHAUSSURES MUNIES DE SEMELLE TARANTULA ANTI-SLIP^{MD} MET EN VEDETTE :

QUAD-COMFORT

Consiste en un minimum de quatre éléments qui visent à procurer un confort, un soutien ainsi qu'un amortissement des chocs supérieurs, pour un confort durant toute la journée. Disponible sur certains modèles.

DOUBLURE DRI-TEC

Une doublure perméable à l'air et évacuant l'humidité qui aide à garder vos pieds au sec.

SEMELLE TARANTULA ANTI-SLIP^{MD} avec TECHNOLOGIE J-STEP,



Rainures en cube




Rainures rondes



Rainures carrées

Technologie J-Step découlant de la combinaison d'un composé de caoutchouc innovateur et d'un modèle de semelle en microcanaux pour une meilleure adhérence aux surfaces mouillées, savonneuses, huileuses et grasses. Cette superbe technologie de semelle résiste à la glissade et réalise le plus haut coefficient de friction sur presque toutes les surfaces, sauf la glace.

LES CHAUSSURES DAKOTA ET LEUR SEMELLE RÉVOLUTIONNAIRE TARANTULA ANTI-SLIP^{MD} AVEC TECHNOLOGIE J-STEP SONT EXCLUSIVES À L'ÉQUIPEUR ET L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL.

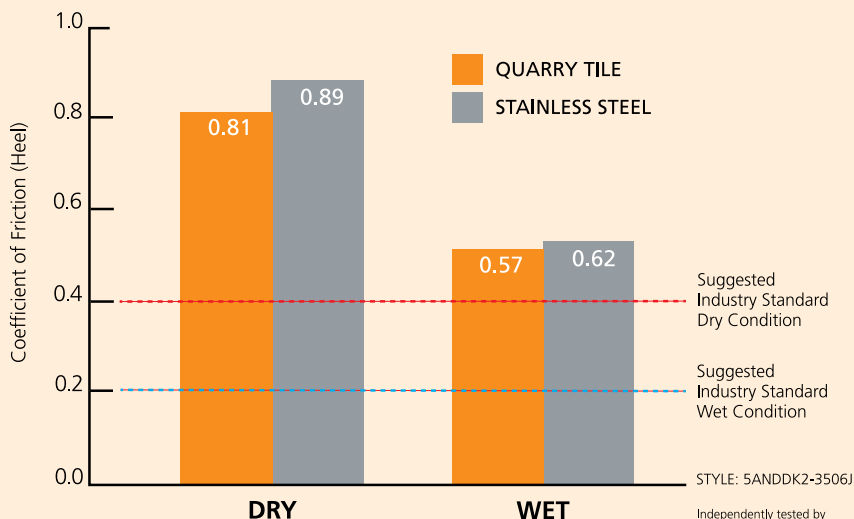

Les tests les plus récents de SATRA, illustrés ci-dessus, démontrent clairement comment Tarantula Anti-Slip^{MD} avec JSTEP améliore considérablement les caractéristiques de traction sur le tuile et l'acier inoxydable.

1^{accident de travail} sur 5

causant des pertes d'heure de travail est provoqué par des glissades, des trébuchements et des chutes.

Ils comptent pour

20%

de tous les accidents liés au travail.

Les accidents

les plus courants au Canada sont provoqués par des glissades, des trébuchements et des chutes.

5%

des glissades et des chutes causent des fractures.

La majorité de ces fractures sont des fractures de la hanche.

Les chutes surviennent dans à peu près tous les secteurs manufacturiers ou des services.

Les chutes fatales

surviennent surtout dans le secteur de la construction ou des mines et dans certaines activités d'entretien.

Trouver les bonnes chaussures.

1. Faites mesurer vos pieds. La pointure et la forme des pieds des gens peuvent changer au fil du temps. Il ne faut donc pas se dire que vous avez toujours porté une certaine pointure. Cette pointure n'est fort probablement plus le bon choix pour vous.
2. La plupart des gens ont un pied plus grand que l'autre; assurez-vous donc de faire mesurer vos DEUX pieds. Faites ajuster vos chaussures selon votre pied plus grand.
3. Il est utile de faire mesurer à la fin de la journée lorsque vos pieds ont atteint leur maximum. Lorsque vous vous tenez debout durant la journée, vos pieds gonflent et se décontractent. Vous devez vous assurer d'être confortable pendant toute la journée et non simplement lorsque vous quittez la maison le matin.
4. Comme c'est le cas avec les vêtements, la pointure indiquée à l'intérieur des chaussures peut différer tout dépendant de la marque. Ceci dit, votre pointure n'est qu'un point de départ pour la sélection de la bonne paire de chaussures.
5. Assurez-vous que les chaussures conviennent à vos pieds et vous permettent de les porter confortablement. Examinez la forme des chaussures; elle devrait correspondre à la forme de vos pieds.
6. N'attendez pas à ce que les chaussures s'étirent avec le temps; elles doivent assurer un port confortable lorsque vous les achetez. C'est comme acheter des vêtements qui sont trop petits en espérant de perdre du poids pour pouvoir les porter confortablement. Cela ne se produit que rarement.
7. La plante de votre pied (la partie la plus large avant le début de vos orteils) devrait s'ajuster confortablement dans la partie la plus large des chaussures.
8. Les chaussures devraient également avoir assez de profondeur et d'espace pour vos orteils, surtout si vous avez des orteils déformés ou d'autres conditions. Les chaussures dont le bout renforcé est trop petit causeront de la friction d'où la possibilité de durillons ou de plaies.
9. Tenez-vous debout et assurez-vous qu'il y a 3/8 po ou 1/2 po (à peu près la largeur de votre doigt) entre votre orteil le plus long (d'habitude le deuxième orteil) et le bout de la chaussure.
10. Levez-vous et déplacez-vous avec les chaussures pour voir si elles sont confortables, si elles vont bien et ne frottent pas. Votre talon ne devrait pas glisser lorsque vous marchez.


Comment lacer les chaussures pour bien les ajuster.

Certaines techniques de laçage des chaussures peuvent prévenir des blessures, réduire la douleur et soulager les problèmes de pieds. Si vous souffrez de problèmes de pieds précis, suivez ces techniques de laçage pour bien ajuster vos chaussures.

Desserrez les lacets avant d'enfiler vos chaussures. Cela empêchera tout stress inutile sur les œillets (les petits trous dans lesquels on fait passer le lacet) et le dos des chaussures.


Commencez toujours à lacer les chaussures par les œillets les plus proches de vos orteils, et tirez les lacets une rangée d'œillets à la fois pour serrer. Cela permettra de bien ajuster les chaussures.

La méthode traditionnelle de laçage, soit l'entrecroisement des lacets, convient à la majorité des gens, mais les configurations illustrées ci-dessous peuvent être utiles pour les personnes ayant des exigences précises.

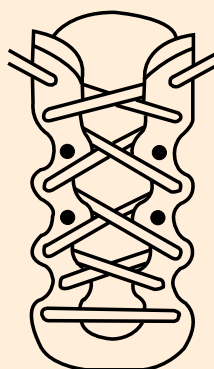


◀ Pieds étroits

Utilisez les œillets les plus éloignés de la languette des chaussures. Cela rehaussera le côté de la chaussure.

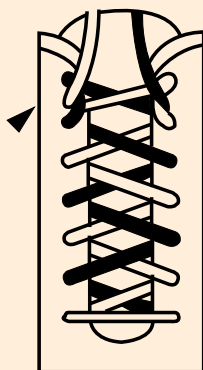

Pieds larges ▶

Utilisez les œillets les plus proches de la languette des chaussures. Cette technique donne plus d'espace à votre pied.

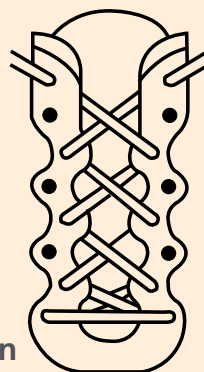


◀ Problèmes de talon

Utilisez chaque œillet, en vous assurant que la partie la plus proche du talon est bien serrée tout en utilisant moins de tension près des orteils. Lorsque vous aurez atteint l'avant-dernier œillet de chaque côté, enfiler le lacet dans l'œillet supérieur, en faisant une petite boucle. Ensuite, enfiler le lacet opposé dans chaque œillet avant de le nouer.

Talon étroit et avant-pied large ▶

Utilisez deux lacets. Enfiler dans la moitié supérieurs des œillets et l'autre lacet dans la moitié inférieure des œillets. Le lacet le plus proche du talon (œillets supérieurs) devrait être noué plus fermement que l'autre lacet plus proche des orteils (œillets inférieurs).

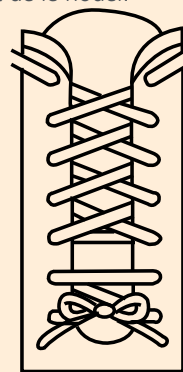

INNOVATIONS DANS LE DOMAINE DES CHAUSSURES



QUAD COMFORT^{MD}

Consiste en un minimum de quatre éléments qui visent à procurer un confort, un soutien ainsi qu'un amortissement des chocs supérieurs. Chaque botte est munie d'une semelle intérieure multicouche, d'une semelle intercalaire légère et souple, d'une doublure perméable à l'air et de composants individuels procurant un amortissement et un retour d'énergie exceptionnels. Cela donnera les chaussures les plus confortables, jamais!



TECHNOLOGIE DE PILIERS QUAD COMFORT

Repose sur la présence de piliers qui se compriment sous la pression du poids du corps afin d'offrir un soutien et un matelassage supérieurs. On utilise différentes densités de polyuréthane pour absorber le poids, répartir la pression et donner un effet de rebond lorsque la personne marche. Il en résulte un confort global supérieur tout en réduisant la fatigue durant la journée.



DURATOE^{MD} - Embout DURATOE^{MD} en TPUR résistant à l'abrasion.

X-TOE - Bout en acier homologué CSA classe 1 placé à l'extérieur de la botte

Cuir de qualité supérieure, durable

Isolant T-MAX^{MD} le plus léger et chaud

Doublure Dri-Tec^{MD} évacuant l'humidité pour garder les pieds au sec



X-TOE^{MD}

X-TOE^{MD} a le bout en acier de sécurité fixé à la partie extérieure de la botte ce qui procure plus d'espace à l'intérieur de la botte et plus de chaleur étant donné qu'il y a beaucoup plus de couches entre le bout en acier et le pied du porteur.



TECHNOLOGIE ARMOUR FOAM^{MD}

Vous remarquerez cette innovation dans certaines chaussures; elle offre une capacité accrue d'amortissement des chocs et un matelassage protecteur sur la tige des bottes de travail tout en maintenant leur confort. C'est une couche confortable, légère, souple qui retrouve sa forme originale après un impact et intègre une couche perméable à l'air pour aider à garder le pied au frais et au sec.



TECHNOLOGIE GREEN DIAMOND

Des cristaux de carbure de silicium brevetés sont intégrés dans la semelle d'usure en caoutchouc et en augmentent la durabilité, ce qui offre une traction continue et améliorée sur les surfaces glacées et glissantes.



DURATOE^{MD}

La technologie DURATOE^{MD} utilise un bout moulé que l'on applique à la surface de la botte de travail afin de prolonger la durée de vie de la partie qui protège les orteils.




TECHNOLOGIE ARMOUR FLEX^{MD}


Cette technologie mise sur un textile composite multicouche souple fabriqué à partir de fils haute ténacité. Une plaque de sécurité sans acier qui fléchit avec votre pied pour réduire l'épuisement de votre pied. Offre une protection à 100 % du bas de votre pied par rapport à la plaque en acier qui ne protège que 85 %.



CÔTÉ



ARRIÈRE



DESSOUS

SYSTÈME D'ADHÉRENCE QUAD COMFORT^{MD}

Talon adaptif qui permet de vous maintenir en sécurité sur vos deux pieds en assurant une stabilité et en s'adaptant aux surfaces dès l'impact. De plus, il se comprime instantanément et étend l'impact tout offrant une plus grande surface de contact que d'autres bottes de sécurité.

DOUBLURES PERMÉABLES À L'AIR


Toutes nos bottes de travail intègrent des doublures perméables à l'air. Garder vos pieds au sec en tout confort assurera votre confort toute la journée.

AU-DELÀ DES SYMBOLES



HYPER-DRI^{MD}

Imperméable / perméable à l'air
Une membrane microporeuse ou un enrobage sont appliqués au matériel permettant aux molécules de vapeur du corps de s'évacuer tout en gardant les gouttelettes d'eau imperméables.



T-MAX^{MD}

T-Max^{MD} est l'isolant hypoallergénique le plus léger et chaud sur le marché. Il régule la température corporelle pour permettre d'éloigner l'humidité du corps, et vous garder confortable et au sec.



VIBRAM^{MD}

Les semelles Vibram sont un exemple d'intégration spécialisée du design fonctionnel et de composés à haut rendement. Vibram s'assure que les travailleurs exigeants ont des produits fiables et sûrs pour leurs activités professionnelles, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle condition météorologique ou n'importe quel environnement. Prise, stabilité, chaleur et résistance à l'huile, homologation contre des dangers électriques, flexible : une botte propulsée par Vibram améliore l'efficacité, le rendement, la fiabilité et le confort du travailleur.




VIBRAM FIRE & ICE^{MC}

Le composé Vibram^{MD} Fire & Ice^{MC} a fait l'objet d'études pour des applications extrêmes et maintient ses valeurs de performance dans une vaste gamme de températures (de -20° C à +250° C). La formulation répond aux exigences de résistance aux flammes de la NFPA et de la flexibilité au froid Ross à -23° C.



FRESHTECH^{MD}

Anti-odeurs / anti-champignons
FreshTech^{MD} est une protection antimicrobienne avancée qui empêche la croissance de bactéries qui causent des odeurs et des taches pour assurer une fraîcheur durable.



THINSULATE^{MC}

L'isolant 3M^{MC} Thinsulate^{MC} est utilisé dans les bottes pour garder la chaleur tout en isolant contre le froid. Les microfibres ou les fibres fines uniques dans l'isolant Thinsulate^{MC} agissent en emprisonnant les molécules d'air entre vous et l'extérieur. Plus on emprisonne de l'air dans un espace donné, le mieux cela vous isole contre l'air froid de l'extérieur. Puisque les fibres d'isolant Thinsulate^{MC} sont plus fines, elles emprisonnent plus d'air en moins d'espace, ce qui fait de l'isolant Thinsulate^{MC} un meilleur isolant.



Triangle vert de la CSA

indique que la chaussure est munie d'une semelle résistante aux perforations et d'un embout protecteur de classe 1 pouvant résister à des chocs allant jusqu'à 125 joules

Cette résistance équivaut à un poids de 22,7 kg (50 lb) qui tombe d'une hauteur de 0,6 m. La résistance de la semelle aux perforations est conçue pour résister à une force d'au moins 1 200 newtons (270 lb) et résister aux fendillements après avoir subi jusqu'à 1,5 million flexions.



Rectangle blanc de la CSA

orné de la lettre grecque oméga, de couleur orange, indique que la chaussure est munie d'une semelle résistante aux chocs électriques. Une chaussure ainsi certifiée est munie d'une semelle et d'un talon qui, au moment de la fabrication, possèdent des propriétés isolantes leur permettant de résister à une tension de 18 000 volts et à un courant de fuite n'excédant pas 1 mA.



Rectangle jaune de la CSA

orné des lettres vertes SD et du symbole de mise à la terre indique que la chaussure est munie d'une semelle antistatique. La semelle d'usure contient un composé antistatique, collé chimiquement aux composants du bas, afin de dissiper les charges électrostatiques de manière contrôlée. Les critères d'essai sont de 10⁹ à 10⁸ ohms. Il est à noter que les chaussures SD (à dissipation de l'électricité statique) sans embout protecteur ne sont pas munies de semelle protectrice homologuée CSA.



Rectangle bleu CSA

indique qu'il s'agit d'une chaussure à embout protecteur de classe 1 sans semelle résistante aux perforations. Un embout protecteur de classe 1 résiste à des chocs allant jusqu'à 125 joules. Cette résistance équivaut à un poids de 22,7 kg (50 lb) qui tombe d'une hauteur de 0,6 m.

LES DIFFÉRENCES ENTRE UN BOUT EN ACIER ET UN BOUT EN COMPOSITE

Bout en acier

Les bottes à bout en acier existent depuis plus longtemps que celles à bout en composite, et sont souvent le premier choix lors de la sélection de chaussures pour la sécurité qu'elles procurent et elles sont moins dispendieuses. Les bottes qui répondent aux normes CSA sont renforcées d'acier dans la portion du bout. Le bout en acier répond aux normes de compression établies par la CSA ou les dépasse, et offre une protection énorme contre la plupart des objets tombants, pénétrants ou tranchants.

Bout en composite

Un bout en composite est fabriqué à partir de produits légers et est considéré comme étant plus confortable qu'un bout en acier. Il répond aux normes de la CSA et est jusqu'à 30 % plus léger que le bout en acier. On affirme qu'il garde la chaleur de façon plus sécuritaire à l'intérieur de la botte durant les mois froids. Les bottes à bout en acier et à bout en composite sont très similaires à l'exception du fait que les bottes à bout en composite peuvent être plus dispendieuses en moyenne.

NORMES DE BOUTS PROTECTEURS



CANADA

CSA (Association canadienne de normalisation)



**CAN/CSA-
Z195-M92**

Association canadienne de normalisation



É.-U.

ANSI (American National Standard)

**ANSI
I/75**
combiné à C/75

Z41-1991

American National Standards
Inst.



G.-B.

BSI (British Safety Institution Standard)

**Chaussures
de sécurité**

avec des niveaux de protection de
l'énergie du choc du bout de
120 joules, 160 joules ou
200 joules (88, 118 ou 148 pi/lb)

BS EN 345:1993

British Safety Inst. Std.

LE VOCABULAIRE DES CHAUSSURES

ANSI	American National Standards Institute	Couture trépointe	La couture trépointe dissimulée tient ensemble la trépointe, la tige, la doublure et la semelle intérieure.
Armor-Tex	L'une des fibres les plus robustes et les plus légères au monde. Livre pour livre, dix fois plus résistante que l'acier, plus durable que le polyester et a une solidité précise qui est 40 pour cent supérieure à la fibre aramide.	Protège- métatarse	Dispositif qui se fixe sur la botte afin de protéger le cou-de-pied contre les impacts et l'écrasement. Le protège-métatarse peut être en aluminium, acier, plastique ou fibre.
BALPC	Bout en aluminium, plaque en composite.	Tissu évacuant l'humidité	Matériaux synthétiques conçus précisément pour évacuer la transpiration loin du corps.
Doublure Aerospace bleue	Doublure en tissu maillé, très perméable à l'air.	Néoprène	Caoutchouc synthétique doté d'un revers en nylon ou en spandex sur un ou deux côtés.
Fabrication collée	Fabrication de chaussures dans laquelle la tige est collée, plutôt que d'être cousue, au côté de la chaussure. Elle permet de fabriquer des chaussures plus légères et plus souples.	Nitrile	Aussi connu sous l'appellation NBR, il s'agit d'un caoutchouc synthétique composé de copolymères de l'acrylonitrile et du butadiène. Cette forme de caoutchouc synthétique résiste généralement à l'huile, à l'essence et à d'autres produits chimiques.
Assise plantaire profilée	Une semelle intérieure qui se moule graduellement à la forme de votre pied.	Cuir effleuré	Le cuir effleuré est un type de cuir doté d'une surface douce et veloutée, bien plus durable que le suède.
Composite	Matériaux composés de deux ou plusieurs matériaux de base dotés de différentes propriétés physiques ou chimiques importantes qui, lorsque combinées, produisent un matériau meilleur que ses composantes individuelles qui restent néanmoins distinctes au sein de sa structure.	Oarprene	Caoutchouc résistant aux acides et à l'huile.
BCPC	Bout en composite, plaque en composite.	Ortholite	Les semelles intérieures Ortholite sont composées d'une mousse à alvéoles ouvertes qui permettent à l'air de circuler autour du pied, le gardant ainsi au frais dans la chaussure. La structure de cellule ouverte éloigne aussi l'humidité du pied, le gardant plus sec.
Semelle intercalaire à double densité	Une semelle intercalaire qui utilise deux densités différentes de couche de mousse, avec une mousse plus dense là où le pied aurait normalement tendance à rouler.	PU	Polyuréthane; type de matériau synthétique qui peut être fabriqué pour avoir l'allure et l'apparence du cuir.
RCE	Résistance aux chocs électriques.	PVC	Polychlorure de vinyle. Un plastique semi-rigide, souvent utilisé dans les contreforts et les semelles d'usure pour un soutien accru.
EVA	Éthylène-acétate de vinyle - Un composé synthétique utilisé pour les semelles d'usure. L'EVA procure un rembourrage au pied et est facilement façonné par la chaleur et la pression.	QTS	Système d'adhérence Quad traction.
Cuir Ever-Guard	Cuir amélioré très durable qui offre une protection exceptionnelle contre l'abrasion et la chaleur.	BAPA	Bout en acier, plaque en acier.
Assise plantaire	Semelle intérieure de la chaussure où repose le pied. Souvent amovible, l'assise plantaire est profilée et assure le bon positionnement du pied, du confort et de l'isolation.	BAPC	Bout en acier, plaque en composite.
Trépointe Goodyear	Une construction de chaussure dans laquelle la tige et la semelle sont cousues ensemble, assurant une plus grande durabilité. La couture est visible et descend le long de la partie extérieure de la chaussure, où la tige et la semelle d'usure se rencontrent.	TPR	Caoutchouc thermoplastique. Du plastique utilisé par de nombreux fabricants dans le processus de moulage par injection.
Technologie Green Diamond	Des cristaux de carbure de silicium brevetés sont intégrés dans la semelle d'usure en caoutchouc et en augmentent la durabilité.	TPUR	Polyuréthane thermoplastique Du plastique utilisé pour donner du soutien au milieu du pied ou le côté médial.
Contrefort	Le contrefort assure du soutien et aide la tige à envelopper le pied. Il aide également à protéger le talon contre l'impact.	Tige	La partie de la chaussure qui couvre la partie supérieure du pied, du talon aux orteils.
Construction moulée par injection	Un type de construction de semelle créé par l'injection de PVC fondu ou d'un matériel similaire dans le moule de la semelle. La construction moulée par injection est une façon efficace de produire des chaussures en masse.	Trépointe	Une bande de cuir cousue entre la semelle et la semelle d'usure pour créer une durabilité supérieure.

INDEX

BOTTES DE TRAVAIL, 8 po

080-410QC-AS	6
103001TAN	10
10-8680	9
17141	11
2412	12
2975B	10
310090	8
3539	12
5ANADKAB08128QC	4
5ANADK080-525BA	7
5ANADK2-8006	4
5ANADK2-8500	8
5ANADK3-8011	7
5ANADK3-8517	6
5ANADK3-8557	5
5ANADK5-8106XT	6
5ANADK5-8529	5
5ANADK5-8529WP	5
5ANADK5-8537	6
5ANADK5-8877	4
5ANADK8024B	7
5ANAWP6-8203	8
52561	14
805524	9
89645	14
925005	10
CMR1999	11
CMR8939	11
DLNA16100	13
DLNA16101	13
DLNA16102	13
HHF152001	9
HHS172003	9
JBDO7865SP	11
P713221	11
P720211	11
TB092663214	14
W19303	12
W75127	12

BOTTES AVEC BOUCLIER METGUARD

2988B	16
5ANADK3-8112	16
5ANADK4-8414	16
5ANADK4-8514	16
P719303	16

BOTTES, 6 po

060-108A1	20
-----------	----

104002BLK	21
5ANBDKAB16002	18
5ANBDK2-6006	20
5ANBDK2-6500	20
5ANBDK3-6114	20
5ANBDK3-6557	19
5ANBDK3-6410	18
5ANBDK5-6106XT	19
5ANBDK6-6877	18
5193	21
805324	21
90660	22
91631	22
DLNB16103	21
HHS173001	20
P713209	22
P717627	22
P720204	22
TB092692001	22
W75107	21

BOTTES DE RANDONNÉE

106004BLY	35
26039MDQC-AS	26
39077	28
5ANCAG5-2300	26
5ANCDK3-2107	25
5ANCDK3-2108	25
5ANCDK4-2301	26
5ANCDK5-2120	24
5ANCDK5-2121	25
5ANCDK7-2122	24
5ANCDK2000	24
5ANCWP4-2112	28
52556	28
608115	35
HHS171003	28
HHS171004	28
HHS171005	28
P708222	27
P710719	27
P712668	27
P719323	27
P720996	27
P720998	27
ST860QC-AS1	25

CHAUSSURES TOUT-ALLER

106003BLW	35
425101	34
5ANDAG5-3614	33
5ANDDKAB13603	30

5ANDDKAB13604	31
5ANDDK5-3511	32
5ANDDK5-3512	32
5ANDDK5-3613	31
5ANDDK5-3811	32
5ANDDK5-3812	33
5ANDDK6-3815	33
5ANDDK7-3817	31
5ANDWP6-3615	34
5ANDWP6-3616	33
715104	35
92660	36
D619QC-AS	30
HHS174001	33
MDC1117QC-GW	32
MDC1119QC-GW	32
P719291	36
P719462	36
TBOA11ZU001	36
TBOA171K827	36
TBOA1GVQ001	36

CHAUSSURES ANTIDÉRAPANTES

5ANDDK2-3007J	38
5ANDDK2-3008J	39
5ANDDK2-3013J	39
5ANDDK2-3014J	39
5ANDDK2-3015J	38
5ANDDK3-3018J	38
5ANDDK3-3019J	39
5ANDDK2-3606	38
5ANDDK2-3607	38
76778	40
77005-01	40
77036	40
77040-01	40

BOTTES EN CAOUTCHOUC

3186-11A	46
5ANEAG2-9500	46
5ANEAG2-9600	46
5ANEAG7-7500	46
5ANEDK5-9850	42
5ANEDK5-9860	42
5157	42
8055	43
8059	43
8317	43
8564	43
9699	43
A1305B-11	46

DURA-MP01	44
E462043.MW	44
E762033.CH	45
E902033	44
ECO2A33	45
HHF146115	46
HHS146113	46
PB661841MWCSA	45

BOTTES D'HIVER

5ANFDKW18901GD	48
5ANFDKW3-8907	48
5ANFDKW4-8527	49
5ANFDKW6-8524	48
5ANFDKW8530	49
5ANFWP5-8909	49
915605	49
HHF146111	50
HHF166112	50

CHAUSSURES POUR FEMMES

5BOAAG6-8500	54
5BOADK4-8006	52
5BOADK5-8001	52
5BOADK5-8112	53
5BOBDK3-6001QC	54
5BOBDK6-6000	54
5BOBDK6-6006	54
5BOADK7-8030	52
5BOBDK7-6030	53
5BOBDK7-6050	53
5BODDK2-3001J	58
5BODDK2-3100J	58
5BODDK2-3101J	58
5BODDK3-3002J	58
5BODDK5-1006	56
5BODDK7-3602	56
5BOEAG4-9500	60
5BOEAG4-9600	60
5BOFDKW18500	60
5BOFDKW4-8904	60
76536	58
76550	58
76551	58
92670	56
HHS161004W	56
HHS161060W	54
HHS166113W	60
HHS171003W	56
TBOA16TF001	56
W75126	54

Dans les secteurs des soins de santé, du tourisme, les chaussures antidérapantes sont indispensables.

Dans des milieux de travail comme dans les secteurs des soins de santé et du tourisme, il est possible d'empêcher un grand nombre des glissades, des trébuchements et des chutes accidentels signalés, en portant des chaussures antidérapantes.

L'Équipeur commercial propose une gamme complète de chaussures antidérapantes convenant à n'importe quel lieu de travail au Canada. Nos marques de chaussures sont bien respectées et sont munies de combinaisons spéciales de composés d'une semelle d'usure en caoutchouc spéciaux et d'un profil de rainures unique pour vous donner des qualités antidérapantes inégalées dans une variété de conditions.

Nos nombreux modèles de chaussures antidérapantes sont axés sur la sécurité, tout en étant élégants. Des modèles à lacer à ceux à enfiler, nos chaussures vous permettent de faire le travail que vous aimez.



 **L'ÉQUIPEUR**
COMMERCIAL



120, 916 42 Avenue SE
Calgary, Alberta T2G 1Z2

T 1.855.592.7444

W lequipeurcommercial.com